



FIBOX
Enclosing innovations

产品目录：6.0GB



•
•
•
•
•
•

菲宝斯(上海)电气有限公司
E-mail : info@fibox.cn
www.fibox.com www.fibox.cn

Copyright 2015.3, Fibox Shanghai Ltd.



FIBOX MNX



FIBOX PICCOLO



FIBOX EURONORD



FIBOX TEMPO



FIBOX EK



FIBOX CAB

CONTENTS (目录)

公司简介		2
FIBOX在网上为您服务		3
FIBOX产品快速选择向导		4
FIBOX质量篇，通过NEMA/UL认证		6
IP/IK释义		7
密封箱材质选择方法		8
为了最高防护等级的产品密封垫		10
客户定制加工服务		11
FIBOX MNX	100x100x35mm~360x255x152mm	13
聚碳酸酯(PC)/ABS密封箱		
FIBOX PICCOLO	110x80x65mm~230x140x125mm	17
聚碳酸酯(PC)/ABS密封箱		
FIBOX EURONORD	50x45x32mm~310x600x180mm	21
聚碳酸酯(PC)/ABS密封箱		
压铸铝 (AL/ALN)密封箱		
玻璃纤维聚酯密封箱		
FIBOX TEMPO	95x65x60mm~344x289x117mm	27
ABS密封箱		
FIBOX SOLID	190x190x130mm~560x380x180mm	29
聚碳酸酯(PC)/ABS密封箱		
FIBOX EK	190x190x130mm~760x560x250mm	33
聚碳酸酯(PC)密封箱		
FIBOX MCE	200x116x105mm~580x306x145mm	37
聚碳酸酯(PC)ABS模数化密封箱		
FIBOX CAB	150x150x110mm~1000x800x300mm	41
聚碳酸酯(PC)/ABS密封箱		
玻璃纤维聚酯密封箱		
FIBOX QUICK	300x200x170mm~600x400x270mm	45
聚碳酸酯(PC)/ABS密封箱		
FIBOX CARDMASTER	160x166x80mm~316x363x162mm	49
聚碳酸酯(PC)/ABS密封箱		
FIBOX ATEX(防爆认证产品)		53
压铸铝密封箱		
聚碳酸酯密封箱		
玻璃纤维聚酯密封箱		
FIBOX PIN-BOX	71x66x45mm~230x110x65mm	57
ABS密封箱		
压铸铝(AL)密封箱		
FIBOX ARCA	200x300x150mm~800x600x300mm	63
聚碳酸酯加玻纤材质密封箱		
FIBOX 附件产品		71
电缆密封接头		
监视窗		
透气阀		
FIBOX认证情况		76
FIBOX尺寸型号对照表		78

公司简介

FIBOX – Enclosing Innovations

在全世界销售的FIBOX产品, 是由3个生产基地(芬兰, 德国, 韩国)生产, 各个生产基地维持着相互补助的关系。FIBOX在欧洲, 美国, 中国, 韩国等10多个国家和地区建立了分公司与办事处。

在热塑塑料密封箱领域中有着40多年的经验

在1966年, FIBOX引进了第一台制造聚碳酸酯模塑密封箱的注塑机。这种密封箱开创了电气控制盘构造的新时代。从那时开始, 产品不断地改进和开发使公司得以快速的发展, 并取得了20个以上的权威认证。

FIBOX密封箱系列用于保护电子, 电气部件和系统的范围是最广的, 质量也是最好的。FIBOX提供1000个以上的规格与尺寸的密封箱, 其中有通用标准产品或按照客户要求加工的产品等。同时为OEM提供定制产品或代理生产等服务。FIBOX自愿将自己的产品提交给第三方进行测试和鉴定。他们包括: UL, CSA, ATEX, FIMKO, DNV, LR等, 并在1994年取得了ISO9001认证。FIBOX中国总部于2003年在上海成立。负责大中华区的销售, 技术支持。FIBOX中国总部于2011年在上海浦东设立了加工成套工厂, 为大中华区销售提供仓储物流以及配套加工服务。

产品的不断开发与创新

FIBOX密封箱系列有超过1000个不同规格, 其材质有聚碳酸酯, ABS, 玻璃纤维增强聚酯和压铸铝。FIBOX在开发注模热塑塑料密封箱新产品和新技术方面处于行业内的世界领先地位。FIBOX十分重视产品基本部件注模技术的开发。

例如, 新的FIBOX MNX密封箱首次采用了在箱体注模过程中进行密封热材料直接注入的新工艺。这种新工艺确保了密封垫的精确注模, 以保证密封箱的高防护等级。FIBOX是采用这一新工艺生产密封箱的唯一制造商。

另外, FIBOX的重点放在了模具结构的多滑道工艺上, 虽然成本较高, 但是这种模具可以改制标准密封箱, 以满足客户的特殊要求, 为我们的OEM客户提供一种成本低廉的选择。但是, 比技术先进更重要的是FIBOX理解客户的需求。我们设计的所有产品都是与客户紧密合作的结晶。我们利用来自于全球客户数据库的数据研究生产新的密封箱系列, 实用的附件并进行产品的改进与提高。

更多的信息
Http:// www.fibox.com www.fibox.cn
E-mail: info@fibox.fi, info@fibox.cn

FIBOX的政策是不断地改进产品。
在密封箱产品目录中, 技术参数的更改, 恕不另行通知。
Copyright 2015,3 Fibox Shanghai Ltd.

版权所有, 仿冒必究。

FIBOX在网上为您服务

信息平台

在Http://www.fibox.com网址上, 您能看到最新的FIBOX产品和服务。作为电器和电子工业注模的领先者, FIBOX始终有一些新的讯息。欢迎访问我们的网站以使您紧跟我们的新产品和服务, 最新的定制选择或增加的附件清单。当您想了解全球的FIBOX时, 我们电子信箱将为您介绍新产品, 新应用, 新服务和联系方式。

技术资源

在Http://www.fibox.com网址上, 您可以获得完成设计需要的技术资料。您可以选择需要的密封箱, 并打印一份带图片和图纸(公制和英制尺寸), 部件号, 订货型号, 技术数据和授权代理批准书的PDF文件等。您可以更多选择您需要的信息。

CAD图纸

在Http://www.fibox.com网址上, FIBOX为设计者提供了CAD画图帮助, 并可很容易的下载。您可以选择您需要的密封箱, 再选择你需要的图纸就可以快速完成设计。图纸内标注的英制和公制单位为您节省更多的时间。

目录下载

在Http://www.fibox.com网址上, 您能得到我们产品目录, 全彩色数据页面, 印刷出版物, 制造商声明, CD-ROM等很多的资料。您也可以发邮件给我们指定您想要的资料。

全球性FIBOX

欢迎访问我们的多种语言网站。作为一家全球性的跨国公司, 我们的网页内有, 英语, 法语, 德语, 瑞典语, 汉语, 韩语, 芬兰语, 丹麦语, 波兰语, 日语等。

您的建议

请您及时给我们Http://www.fibox.cn网址写信, 或按info@fibox.cn发送邮件给我们, 告诉我们您的建议。我们将根据您的建议不断的改进。

www.fibox.com www.fibox.cn

FIBOX产品快速选择向导

产品	MNX		PICCOLO		EURONORD				SOLID	
材质	PC	ABS	PC	ABS	PC	ABS	ALN	GRP	PC	ABS
产品种类	168	98	22	22	87	46	31	12	48	48
最小尺寸(mm)	100×100×35		110×80×65		50×45×32				190×190×130	
最大尺寸(mm)	360X255X152		230×140×125		310×600×180				560×380×180	
IP等级	IP 66/67	IP 66/67	IP 66/67	IP 66/67	IP 66/67	IP 66/67	IP 66/67	IP 66/67	IP 66/67	IP 66/67
IK等级	IK 08	IK 07	IK 08	IK 07	IK 08	IK 07	IK 08	IK 08	IK 08	IK 08
阻燃级别(材质)	UL94-5V	UL94HB	UL94-5V	UL94HB	UL94-5V	UL94HB		UL94-5V	UL94-5V	UL94HB
阻燃级别测试标准	UL 746 C 5 inch flame test		UL 746 C 5 inch flame test		UL 746 C 5 inch flame test				UL 746 C 5 inch flame test	
ATEX防爆认证										
适用于电子电器等	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
适用于工业领域等	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
适用于测量仪器等	■	■	■	■	■	■	■	■		
适用于模块断路器										
适用于室外	■		■		■		■	■	■	
适用于配电盘等										
适用于接线箱等	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
适用于UL认证的箱体	■		■		■				■	
适用于 墙壁安装控制箱									■	■

PC=聚碳酸酯
ABS=Acrylnitrile-Butadiene-Styrene
AL/ALN=压铸铝
GRP=玻璃纤维增强型聚酯

MCE	EK	CAB			QUICK		CARDMASTER		ALX	FEX-PC-7	PEX
PC	PC	PC	ABS	GRP	PC	ABS	PC	ABS	AL	PC	GRP
8	97	28	28	7	16	14	26	18	13	24	12
200×116×105	190×190×130	150×150×110			300×200×170		160×166×78		50×45×32	190×190×130	75×80×55
580×306×145	760×560×250	1000×800×300			600×400×270		316×363×156		310×600×180	560×380×180	405×400×120
IP 65	IP 66/67	IP 65	IP 65	IP 66	IP 66/67	IP 66/67	IP 65	IP 65	IP 66	IP 66	IP 66/67
IK 08	IK 08	IK 08	IK 08	IK 10	IK 08	IK 08	IK 08/07	IK 07	IK 08	IK 08	IK 08
UL94-5V	UL94-5V	UL94-5V	UL94HB	UL94-5V	UL94-5V	UL94HB	UL94-5V	UL94HB		UL94-5V	UL94-5V
UL 746 C 5 inch flame test	UL 746 C 5 inch flame test	UL 746 C 5 inch flame test			UL 746 C 5 inch flame test		UL 746 C 5 inch flame test			UL 746 C 5 inch flame test	
									■	■	■
■	■				■	■	■	■			
■	■	■	■	■	■	■	■	■			
		■	■				■	■			
■	■										
■	■	■		■	■		■		■	■	■
■	■										
									■	■	■
■	■	■			■		■				
■	■	■	■	■	■	■					

FIBOX质量篇，
为客户利益着想

FIBOX开发了一套高级的质量系统，以保证客户的安全和产品服务的一致性。从设计，开发到生产和产品交货，我们工作的各方面都以文件载以保证其超级的性能。您可以放心依赖其性能。

FIBOX是一家通过ISO认证的制造商，此证书包括由ISO 9001: 2008所规定的技术规范。

NEMA/UL/防护等级

国家电气制造商协会National Electrical Manufacturers Association(NEMA)是制定电气设备标准化产品技术规范的美国制造商组织。

担保人实验室UL(Underwriters’ Laboratories)把NEMA性能标准和测试方法作为电气密封箱试验和认证的指南。

IP和IK释义

下面采用了两位编码的IP分级表给出了密封箱的浸入防护级别。FIBOX已经根据IEC 529或更新的EN 60529标准对密封箱进行测试。后一标准从6以上对每一级都要进行单独的第2位测试，这样双标志的IP66/67说明都要进行实际测试。新的密封箱欧洲标准EN 62208正在出台，并且也包括了新的IK冲击测试。这一测试在EN50102中有说明。而且，由于FIBOX密封箱正在使用EN62208的标准测试，对每一个单独的密封箱都可得到抗冲击数据。



近似等于括弧中的IP	
NEMA	
1	主要用于室内应提供的防护等级为密封设备的接触防护和限量落尘防护 (IP30)。
2	室内使用，应提供的防护等级为限量落水和落尘防护 (IP31)。
3	室外使用，应提供的防护等级为风尘，降雨和冰雹防护，密封箱上的冰不能对其形成损害 (IP64)。
3R	室外使用，应提供的防护等级为降雨和冰雹防护，密封箱上的冰不能对其形成损害 (IP32)。
3S	室外使用，应提供的防护等级为风尘，降雨和冰雹防护，在有冰堆积时，外部机构仍可操作。
4	室内或室外使用，应提供的防护等级为溅水，风尘和降雨。软管直接水淋防护，密封箱上的冰不能对其形成损害 (IP66)。
4X	室内或室外使用，应提供的防护等级为溅水，风尘和降雨，软管直接水淋防护，密封箱上的冰不能对其形成损害，抗腐蚀 (IP66)。
6	室内或室外使用，应提供的防护等级为短时间浸入有限水中不进水防护，密封箱上的冰不能对其形成损害。
6P	室内和室外使用应提供的防护等级为长时间进入有限深度的水中不进水防护。
11	室内使用，应为密封设备提供浸油防护等级为腐蚀性液体和气体的腐蚀效应防护。
12, 12K	室内使用时，应提供的防护等级为灰尘，落灰和无腐蚀性液体滴落 (IP65)。
13	室内使用时应提供的防护等级为喷水，油和无腐蚀性冷却剂防护 (IP65)。

IP 第一项 对固体的防护		IP 第二项 对液体的防护		IK 数据 对机械冲击的防护	
IP	测试	IP	测试	IK	测试
0	 无防护	0	 无防护	00	 无防护
1	 可防止50mm以上 固体进入的危害 (例如偶然手的接触)	1	 可防止竖直落水的危害	01-05	 冲击 < 1 焦耳
2	 可防止12mm以上 固体进入的危害 (例如手指大小)	2	 可防止与竖直方向成 15度角以下的 直接喷水的危害	06	 冲击:1 焦耳
3	 可防止2.5mm以上 固体进入的危害	3	 可防止与竖直方向成 60度角喷水的危害	07	 冲击:2 焦耳
4	 可防止1mm以上 固体进入的危害	4	 可防止来自各方向上的 喷水危害	08	 冲击:5 焦耳
5	 可防止一定量 粉尘的危害	5	 可防止来自各方向上的 低压水喷射的危害	09	 冲击:10 焦耳
6	 完全防止粉尘的危害	6	 可防止四面方向 的高压力喷水的危害	10	 冲击:20 焦耳
		7	 可防止15cm深水短期 浸没危害的影响		
		8	 可防止在1m深水压力下 长期浸没的危害		

FIBOX质量体系

FIBOX的质量体系不仅用于产品的质量和安全，而且也适用于产品的适用性，装运的精确性，技术支持性和客户服务。内部定期和外部独立的审查保障了质量体系的持续成功。

密封箱材质选择方法

一般特定用途的密封箱的选择，首先要考虑“产品的尺寸”，然后考虑材质功能。
以下内容是FIBOX产品材质的基本差异点和优缺点。

PC

含玻璃纤维的PC + GLAS

优点

- 抗冲击性良好
 - 透明产品
 - 可用一般的工具加工
 - IP等级高
 - 安装不易变形
 - 温度适用范围广
 - 火灾时会自动熄灭
 - 耐化学腐蚀性良好
- 轻便
 - 防紫外线
 - 绝缘性能高
 - 实惠的、在不良环境下使用的产品

缺点

- 不能阻断电磁波 (EMC)

ABS (Acrylnitrile – butadiene – styrene)

优点

- 可用一般的工具加工
 - 可制作成有颜色的产品
 - 轻便
 - 耐化学腐蚀型良好
 - 绝缘性良好
- 抗冲击性比PC略差
 - 温度范围比PC略差
 - 防紫外线性能比PC略差
 - 不能制作透明产品
 - 不能阻断电磁波 (EMC)

缺点

AL /ALN

优点

- 耐化学腐蚀性良好
 - 抗冲击性良好
 - 温度适用范围广
 - 接地方便
 - 阻断电磁波 (EMC)
 - 容易散发内部的热气
 - 构造坚固
- 价格比PC高
 - 比PC及ABS重
 - 不能用一般工具加工

缺点

GRP

优点

- 耐化学腐蚀性良好
 - 抗冲击性良好
 - 构造坚固
 - 可以在多样的气候条件下使用
 - 温度适用范围广
 - 阻燃性
 - 绝缘性良好
- 价格比PC高
 - 不能用一般工具加工
 - 不能阻断静电 (EMC)
 - 比其他密封箱重

缺点

按照材料比较

下面表格表现多样的特性。如有需要对各个材质更详细的情报，请您咨询FIBOX销售人员或当地代理商。

	***** 非常好 * 弱					
种 类	PC	ABS	GRP	AL ¹⁾	PA6 ²⁾	PS ³⁾
室外使用	*****	*	*****	*****	*****	*
市内使用	*****	*****	*****	*****	*****	*****
经济性	***	*****	*	*	**	*****
轻便性	*****	*****	**	*	*****	*****
坚固性	**	*	****	*****	**	*
耐冲击性	*****	**	****	*****	**	*
盐水	*****	**	*****	***** ¹⁾	*****	**
中性盐	*****		*****	***** ¹⁾	*****	*****
弱酸	*****	****	*****	**	*****	*****
强酸	**	*	**	*	*	*
弱碱	**	*****	****	*	**	*****
强碱	*	****	****	*	*	*****
石油	**	*	*****	*****	*****	*
液压油	*****	*****	*****	*****	*****	*****
酒精	*****	**	****	*****	*****	***
溶剂	*	*	*****	*****		*
冷却油	**	*****	*****	**		*****

¹⁾ 表面聚酯喷涂的压铸铝

²⁾ 有玻璃纤维的尼龙

³⁾ 聚苯乙烯

* 数据更改，恕不通知。

为了最高防护等级的产品密封垫

密封垫在密封箱防护等级中起着非常重要的作用。IP等级的信赖度是由使用当中的密封垫的特性来决定。密封垫重要的特性是密封垫的复原能力和正确成型到密封箱的工艺。一般使用的密封垫的原料聚氨酯有着很好的复原能力，在正确成型时才发挥优秀的效能。EPDM材质的密封垫对一般在化学场所的化学物质有着很好的防护作用。但是化学物质的种类也非常多，请您正确确认好您要使用的密封垫的抗化学腐蚀性后使用。

依照情况，可以只更换密封垫来转换密封箱的性能。密封箱的防护等级可以按照密封垫的材质和特性来决定。选择密封垫的材质时应对比比较密封垫的弹力、对冷和热的影响，还有对多种化学物质的影响等因素。最重要的是为了客户需要的安全性，密封箱和密封垫都应具有对同一化学物质相同的抗化学腐蚀功能。

FIBOX密封箱的优秀性

密封箱的IP等级随着密封垫的特性而定，再者密封垫应正确成型到密封箱中。密封垫自己截面成型的特性外还应考虑密封垫接触到密封箱底座和盖子的部分的截面特性。如果密封垫的成型及接触截面的构造和密封箱的制造技术达不到最高水平，即使使用再好的密封垫，IP等级也会降低。FIBOX的所有密封箱都通过精密的设计生产，如果您选择使用FIBOX的密封箱就不用考虑关于IP等级等烦恼，您只要考虑你所使用的用途和密封垫的材质就可以。

FIBOX密封箱的密封垫材质有聚氨酯、EPDM、氯丁(二烯)橡胶及硅橡胶。表一为密封垫各个材质的物理特性。表二为密封垫材质抗化学腐蚀性的一般特性，客户应另外确认各个材质在使用环境下对化学物质的抗化学腐蚀性能。如需了解更详细的情况请致电本公司。

(表一) 密封垫物理材质特性比较						
项 目	单 位	TPE	聚氨酯	EPDM	氯丁(二烯)橡胶	硅胶
温度范围	℃	-40 ~ +120	-50 ~ +130	-50 ~ +120	-40 ~ +100	-60 ~ +170
伸缩强度	Mpa	5	0,4	13,0	8,0	9,4
耐压率	%	700	110	300	250	540
硬度	Shore A	30	12	65	66	52
密度	g/cm³	1,13	0,33	1,12	1,6	1,15
复原性 (数字越低越好)	%	17	5	20	35	14

(表二) 按照材质的密封垫耐化学性比较						***** 非常好 * 弱
种 类	TPE	聚氨酯	EPDM	氯丁(二烯)橡胶	硅胶	
中性盐	*****	*****	*****	*****	*****	
弱酸	*****	***	*****	***	***	
强酸	***	*	***	*	*	
弱碱	*****	***	*****	*****	***	
强碱	***	*	*****	***	*	
石油	*	*	*	***	*	
液压油	*	*****	*	***	*	
酒精	**	***	*****	*****	*****	
冷却油	***	***	*****	***	*****	

TPE = thermoplastic elastomer
EPDM = ethylene – prophene – diene – monomer

FIBOX 中国能为客户提供的密封箱服务

1.FIBOX 加工服务

为了FIBOX产品的多样性和机动性，按照客户的用途和要求，FIBOX提供给客户效率性、经济性的加工服务。

FIBOX公司精密度极高的CNC机床装备可以方便快捷的加工中、小型产品。并依据不同的材质产品，使用正确的加工方法。

为了正确的加工产品，需要客户提供正确的加工图纸。加工图纸可以由客户提供或FIBOX公司代为制作。更详细的产品和技术资料请确认FIBOX公司的网站(www.fibox.com)。FIBOX公司提供的CAD制作的2D图纸使用的是IGES,DWG,DXF格式，3D图纸用IGES,Parasolid格式，更方便客户的设计系统。

2.装配服务

为了提高电气密封箱使用功能，您可以选择FIBOX提供的不同附件。FIBOX通过组装服务，提供客户要求的附件安装服务，能使客户拿到产品后就能及时使用。通过组装服务能节省客户的时间及不便。FIBOX附件有铰链/搭扣、电缆接头、监视窗、通风器等多种多样的品种。

3.彩色密封箱

FIBOX可以提供客户期望颜色的密封箱。色泽标准是按照RAL系统为基准进行，如客户希望的另外色泽时也可以制作。这时，按照密封箱的材质、色泽色差允许度、持续性等都将产生费用的差异，如需要了解详细的情况，请联系FIBOX技术人员或代理商。彩色密封箱一般1000个以上起订时是比较经济的。彩色密封箱生产和相关的费用的增加是取决于原材料及生产前后的模具管理费用。模具管理费用取决于生产数量。

4.密封箱涂色

密封箱涂色是因数量少，不能通过彩色密封箱生产时采用的比较经济的方法。各个材质的涂色方法会有差异。如需了解详细情况，请联系FIBOX技术人员或代理商。

5.防电磁波产品


工程塑料密封箱有多种防电磁波方法。FIBOX公司提供防电磁波性能较高的是密封箱内部表面喷镍金属导电性油漆、使用CHO–SEAL 1350等导电性材质等。按照客户要求，使用的材质也会不同，如需了解详细情况，请联系FIBOX技术人员或代理商。

6.丝网印刷服务


数量1000个以下时丝网印刷是最经济的。丝网印刷适用于表面平滑、表面宽的产品。数量1000个以上时建议使用Tampo印刷。Tampo印刷可以在平滑的表面或曲折的表面印刷。在密封箱里面等小空间印刷时也是很理想的。

7.开模定制服务

FIBOX可以根据客户特殊需求开发模具，可达到高防护等级，满足客户要求。提供独一无二的高品质密封箱产品。

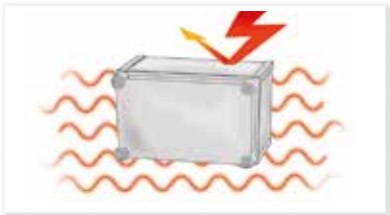

FIBOX – Solutions for demanding environments

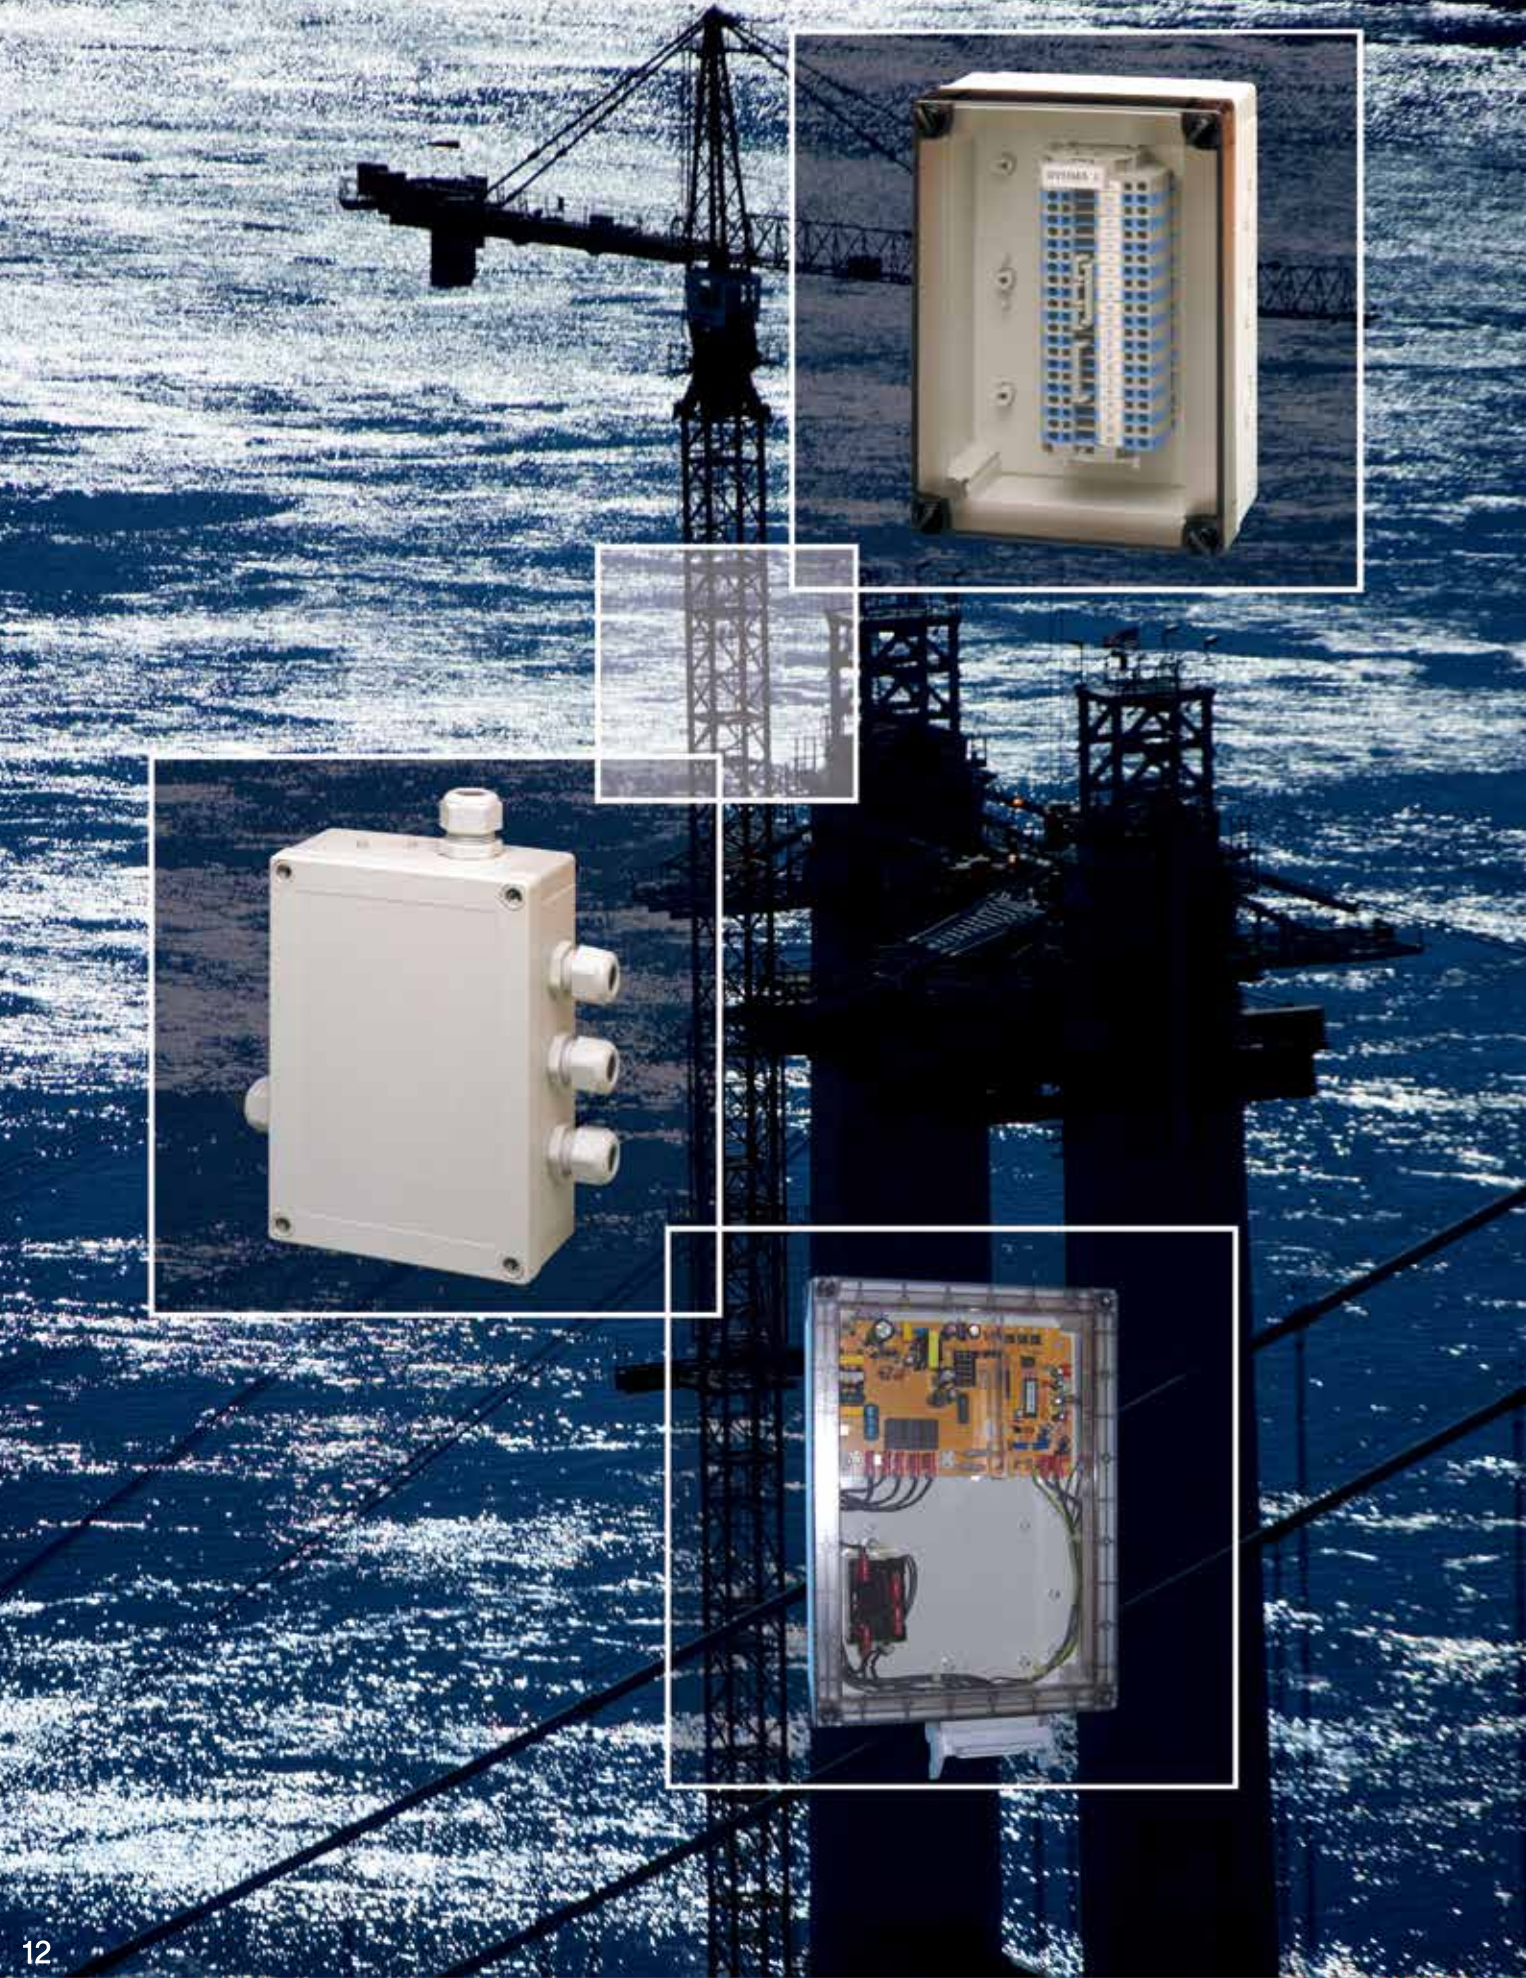

Fibox MNX

FIBOX MNX密封箱系列体现了在密封箱设计和制造领域中30多年的丰富经验。MNX系列采用了最先进的密封垫与箱体同时成型技术，更确保了箱体防护等级的可靠性。这种箱体在长宽同样的时候可有不同的深度。有聚碳酸酯和ABS材质，有烟灰色透明和不透明盖子。铰链组装型外盖开启角度为180度。



260多种尺寸



多种使用方式



RoHS 完全无卤素




规格/型号

订 货 号			尺 寸					
			长	宽	高	可用深度	底板安装	墙壁安装
ABS	PC	PCM	Y	X	Z	C	B×A	L×S
ABS 95/35 LG(T)	PC 95/35 LG(T)	PCM 95/60 G(T) PCM 95/75 G(T)	100	100	35	25.3	70×45	83.5×83.5
ABS 95/50 LG(T)	PC 95/50 LG(T)		100	100	50	42.1	70×45	83.5×83.5
ABS 95/60 HG(T)	PC 95/60 HG(T)		100	100	60	50.3	70×45	83.5×83.5
ABS 95/75 HG(T)	PC 95/75 HG(T)		100	100	75	67.1	70×45	83.5×83.5
ABS 100/35 LG(T)	PC 100/35 LG(T)	PCM 100/60 G(T) PCM 100/75 G(T) PCM 100/100 G(T) PCM 100/125 G(T)	130	80	35	24.8	90×40	113.5×63.5
ABS 100/50 LG(T)	PC 100/50 LG(T)		130	80	50	41.1	90×40	113.5×63.5
ABS 100/75 LG(T)	PC 100/75 LG(T)		130	80	75	65.8	90×40	113.5×63.5
ABS 100/100 LG(T)	PC 100/100 LG(T)		130	80	100	90.9	90×40	113.5×63.5
ABS 100/60 HG(T)	PC 100/60 HG(T)		130	80	60	46.3	90×40	113.5×63.5
ABS 100/75 HG(T)	PC 100/75 HG(T)		130	80	75	63.1	90×40	113.5×63.5
ABS 100/100 HG(T)	PC 100/100 HG(T)		130	80	100	87.9	90×40	113.5×63.5
ABS 100/125 HG(T)	PC 100/125 HG(T)		130	80	125	112.9	90×40	113.5×63.5
ABS 125/35 LG(T)	PC 125/35 LG(T)	PCM 125/60 G(T) PCM 125/75 G(T) PCM 125/100 G(T) PCM 125/125 G(T)	130	130	35	24.3	90×90	113.5×113.5
ABS 125/50 LG(T)	PC 125/50 LG(T)		130	130	50	41.1	90×90	113.5×113.5
ABS 125/75 LG(T)	PC 125/75 LG(T)		130	130	75	65.9	90×90	113.5×113.5
ABS 125/100 LG(T)	PC 125/100 LG(T)		130	130	100	90.9	90×90	113.5×113.5
ABS 125/60 HG(T)	PC 125/60 HG(T)		130	130	60	46.3	90×90	113.5×113.5
ABS 125/75 HG(T)	PC 125/75 HG(T)		130	130	75	63.1	90×90	113.5×113.5
ABS 125/100 HG(T)	PC 125/100 HG(T)		130	130	100	87.9	90×90	113.5×113.5
ABS 125/125 HG(T)	PC 125/125 HG(T)		130	130	125	112.9	90×90	113.5×113.5
ABS 150/35 LG(T)	PC 150/35 LG(T)	PCM 150/60 G(T) PCM 150/75 G(T) PCM 150/100 G(T) PCM 150/125 G(T) PCM 150/150 G(T)	180	130	35	24	140×90	163.5×113.5
ABS 150/50 LG(T)	PC 150/50 LG(T)		180	130	50	40.9	140×90	163.5×113.5
ABS 150/75 LG(T)	PC 150/75 LG(T)		180	130	75	65.6	140×90	163.5×113.5
ABS 150/100 LG(T)	PC 150/100 LG(T)		180	130	100	90.2	140×90	163.5×113.5
ABS 150/125 LG(T)	PC 150/125 LG(T)		180	130	125	115.1	140×90	163.5×113.5
ABS 150/60 HG(T)	PC 150/60 HG(T)		180	130	60	46	140×90	163.5×113.5
ABS 150/75 HG(T)	PC 150/75 HG(T)		180	130	75	62.9	140×90	163.5×113.5
ABS 150/100 HG(T)	PC 150/100 HG(T)		180	130	100	87.6	140×90	163.5×113.5
ABS 150/125 HG(T)	PC 150/125 HG(T)	PCM 150/85 XG(T) PCM 150/100 XG(T) PCM 150/125 XG(T) PCM 150/150 XG(T) PCM 150/175 XG(T)	180	130	125	112.2	140×90	163.5×113.5
ABS 150/150 HG(T)	PC 150/150 HG(T)		180	130	150	137.1	140×90	163.5×113.5
ABS 150/85 XHG(T)	PC 150/85 XHG(T)		180	130	85	71	140×90	163.5×113.5
ABS 150/100 XHG(T)	PC 150/100 XHG(T)		180	130	100	87.9	140×90	163.5×113.5
ABS 150/125 XHG(T)	PC 150/125 XHG(T)		180	130	125	112.6	140×90	163.5×113.5
ABS 150/150 XHG(T)	PC 150/150 XHG(T)		180	130	150	137.2	140×90	163.5×113.5
ABS 150/175 XHG(T)	PC 150/175 XHG(T)		180	130	175	162.1	140×90	163.5×113.5
ABS 175/60 HG(T)	PC 175/60 HG(T)	PCM 175/60 G(T) PCM 175/75 G(T) PCM 175/100 G(T) PCM 175/125 G(T) PCM 175/150 G(T)	180	180	60	44	140×140	163.5×163.5
ABS 175/75 HG(T)	PC 175/75 HG(T)		180	180	75	61.2	140×140	163.5×163.5
ABS 175/100 HG(T)	PC 175/100 HG(T)		180	180	100	86.3	140×140	163.5×163.5
ABS 175/125 HG(T)	PC 175/125 HG(T)		180	180	125	111	140×140	163.5×163.5
ABS 175/150 HG(T)	PC 175/150 HG(T)		180	180	150	135.9	140×140	163.5×163.5
ABS 175/85 XHG(T)	PC 175/85 XHG(T)		180	180	85	69	140×140	163.5×163.5
ABS 175/100 XHG(T)	PC 175/100 XHG(T)		180	180	100	84	140×140	163.5×163.5
ABS 175/125 XHG(T)	PC 175/125 XHG(T)		180	180	125	109	140×140	163.5×163.5
ABS 175/150 XHG(T)	PC 175/150 XHG(T)	PCM 175/150 XG(T) PCM 175/175 XG(T)	180	180	150	134	140×140	163.5×163.5
ABS 175/175 XHG(T)	PC 175/175 XHG(T)		180	180	175	158	140×140	163.5×163.5

ABS 200/63 HG(T)	PC 200/63 HG(T)	PCM 200/63 G(T)	255	180	63	47.5	215×140	238.5×163.5
ABS 200/75 HG(T)	PC 200/75 HG(T)	PCM 200/75 G(T)	255	180	75	61.2	215×140	238.5×163.5
ABS 200/100 HG(T)	PC 200/100 HG(T)	PCM 200/100 G(T)	255	180	100	86.3	215×140	238.5×163.5
ABS 200/150 HG(T)	PC 200/150 HG(T)	PCM 200/150 G(T)	255	180	150	135.9	215×140	238.5×163.5
ABS 200/88 XHG(T)	PC 200/88 XHG(T)	PCM 200/88 XG(T)	255	180	88	71.5	215×140	238.5×163.5
ABS 200/100 XHG(T)	PC 200/100 XHG(T)	PCM 200/100 XG(T)	255	180	100	86.8	215×140	238.5×163.5
ABS 200/125 XHG(T)	PC 200/125 XHG(T)	PCM 200/125 XG(T)	255	180	125	111.9	215×140	238.5×163.5
ABS 200/175 XHG(T)	PC 200/175 XHG(T)	PCM 200/175 XG(T)	255	180	175	161.5	215×140	238.5×163.5
ABS 300/150 ZG(T)	PC 300/150 ZG(T)	PCM 300/150 ZG(T)	360	255	152	135.7	319×215	305.1×201.6

描述

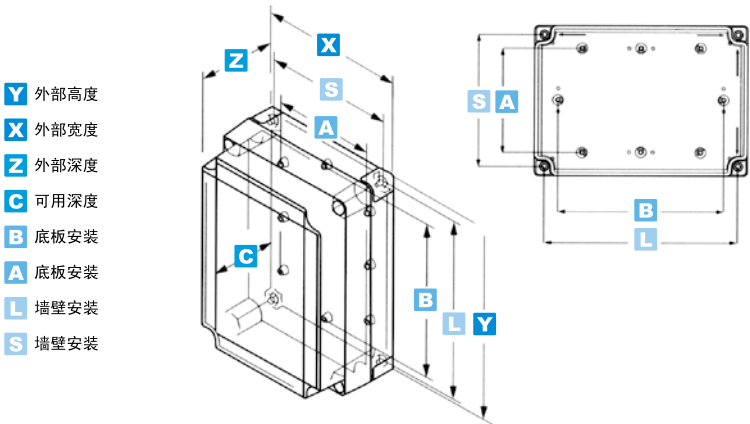

型号与缩写

PC 100 / 60 HG

盖子 G: 灰色
T: 烟灰色透明
底座 L=Low 25mm
高 H=High 50mm
更高 XH=Extra High 75mm
总高=底座+盖子
尺寸(外部高度+外部宽度)/2
密封箱材质

PC: 聚碳酸酯
ABS: ABS
PCM: 底座侧面有敲落孔(PC)

可用于触摸键盘



MNX的盖子表面独有凹槽能方便安装或粘贴薄膜触摸键盘。

可以转动的前板



铝制的前面板可以灵活的在盖子或底座上安装，并且可以调节深度。

可带公制敲落孔




MNX PCM 系列的底座侧面带有公制的敲落孔，现场可以方便的敲落使用进出线孔。

超过180种的规格尺寸可供选择

MNX PC/ABS系列有180种规格型号的标准密封箱可供选择。该系列密封箱有5个基本尺寸底座，且每个尺寸有2-3种不同深度的底座与3-4种盖子。就是说您可以在同样底座的大小基础上自由地选择不同的箱体深度。

► 实例：25mm的底座与其他高度的盖子

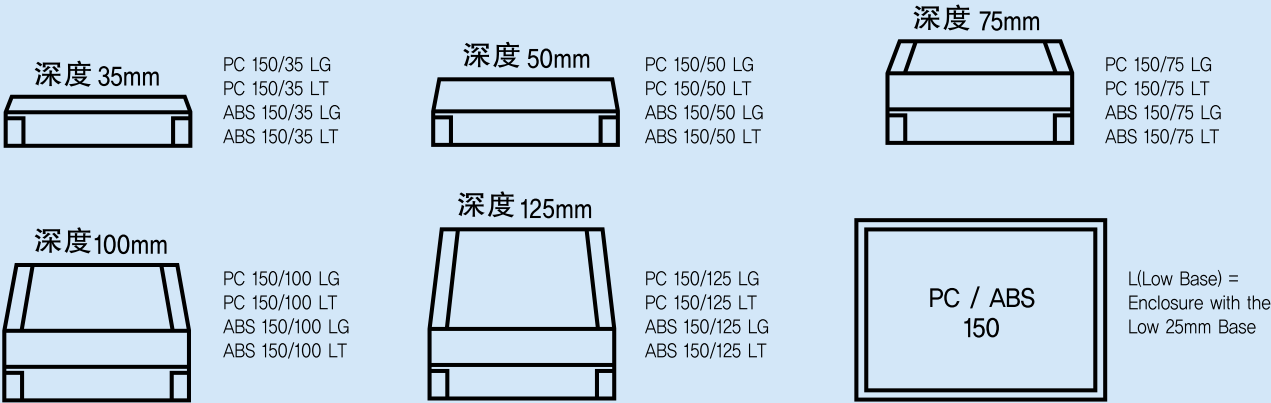

附件		
订 货 号		尺寸(mm),产品说明
底板		
MIV 95	80×66	
MIV 100	98×48	
MIV 125	98×98	
MIV 150	148×98	
MIV 175	148×148	
MIV 200	223×148	
MIV 300	330×225	
前板		
FP A 100/130	120×62	
FP A 125/130	120×112	
FP A 150/180	170×112	
FP A 175/180	170×162	
FP A 200/180	237×170	
前板安装套件		
HFP 130	FP A 100~125 前板中使用, 2pcs, 包括螺钉	
HFP 180	FP A 150~200 前板中使用, 2pcs, 包括螺钉	
塑料铰链/安装挂件		
TH A	灰色塑料铰链 (2pcs), 包括安装螺钉	
MB 14560	孔塞, 和THA一起使用	
FP 22046	墙壁安装挂件 (4pcs), 包括螺钉	
FP 10674	墙壁安装挂件 (2pcs), 包括螺钉	
盖螺钉		
SS 14550L	10/13mm盖子用盖螺钉, 灰色	
SS 14551H	25~100mm盖子用盖螺钉, 灰色	
SS 14550BL	10/13mm盖子用盖螺钉, 黑色	
SS 14551BH	25~100mm盖子用盖螺钉, 黑色	
翼型头盖螺钉		
MB 14552	盖子用翼型头盖螺钉, 灰色	
MB 14552B	盖子用翼型头盖螺钉, 黑色	
密封塞		
DP 14553	盖螺钉用密封塞, 灰色	
DP 14553B	盖螺钉用密封塞, 黑色	
底板螺钉		
MR ZN 2.9X6.5	仅在25mm高度使用的底板螺钉	
KN 3.9X9.5	底板螺钉	



Fibox PICCOLO

FIBOX PICCOLO密封箱系列专门用作按钮、端子板、电动启动装置和端子装备的外壳。用于安装和保护过程控制传感器和开关也是很理想的。
有6种基本尺寸和两种深度的盖子可供选择。可提供聚碳酸酯或ABS材质的密封箱。密封箱的适用防护等级为IP 66/67 (EN 60529)。



技术参数

描述	PC(聚碳酸酯)	ABS
防护等级	IP 66/IP 67	IP 66/IP 67
抗冲击性能	IK 08	IK 07
温度范围 (短期)	-40°C ~ 120°C	-40°C ~ 80°C
温度范围 (连续)	-40°C ~ 80°C	-40°C ~ 60°C
绝缘性	完全绝缘	完全绝缘
色泽 (不透明-浅灰色部分)	RAL 7035	RAL 7035
(透明-PC盖部分)	烟灰色透明	烟灰色透明
盖螺钉色泽	黑色 (透明盖)	灰色 (不透明盖)
盖螺钉材质	PA	PA
密封垫	TPE/PUR	TPE/PUR
阻燃等级	UL 94-5V	UL 94HB
燃烧导线测试	960°C	650°C
无毒性	无卤素	无卤素
抗紫外线测试 (UV)	UL 508	
抗化学腐蚀性能	良好	良好

* 数据更改, 恕不通知。

PICCOLO



表面丝网印刷



按钮盒



RoHS完全无卤素




规格/型号

订货号		尺寸					
		长	宽	高	可用深度	底板安装	墙壁安装
ABS	PC	Y	X	Z	C	B×A	L×S
ABS B 65 G (T)	PC B 65 G (T)	110	80	65	52	75	90×60
ABS B 85 G (T)	PC B 85 G (T)	110	80	85	72	75	90×60
ABS C 65 G (T)	PC C 65 G (T)	140	80	65	52	105	120×60
ABS C 85 G (T)	PC C 85 G (T)	140	80	85	72	105	120×60
ABS D 65 G (T)	PC D 65 G (T)	170	80	65	52	135	150×60
ABS D 85 G (T)	PC D 85 G (T)	170	80	85	72	135	150×60
ABS F 65 G (T)	PC F 65 G (T)	230	80	65	52	195	210×60
ABS F 85 G (T)	PC F 85 G (T)	230	80	85	72	195	210×60
ABS H 95 G (T)	PC H 95 G (T)	170	140	95	82	130×100	152×122
ABS M 95 G (T)	PC M 95 G (T)	230	140	95	81.7	190×100	212×122
ABS MH 125 G (T)	PC MH 125 G (T)	230	140	125	111.7	190×100	212×122

描述

- Y 外部高度
- X 外部宽度
- Z 外部深度
- C 可用深度
- B 底板安装
- A 底板安装
- L 墙壁安装
- S 墙壁安装

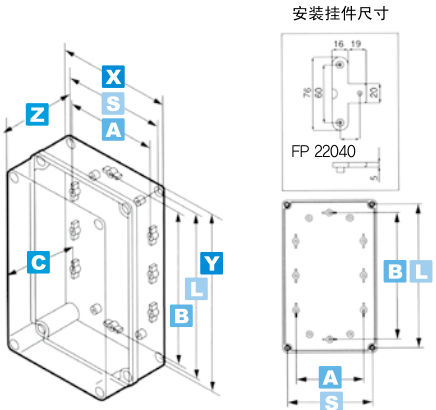

型号与缩写

PC B 65 T

- 盖子 G: 灰色
T: 透明
- 总高=底座+盖子
- 密封箱代码
- 密封箱材质
PC: 聚碳酸酯
ABS: ABS灰色

附件

订货号	尺寸(mm), 产品说明
底板	
B-MP	80×54
C-MP	110×54
D-MP	140×54
F-MP	200×54
H-MP	125×94
M-MP	185×94
铰链/安装挂件	
PA 22039	塑料铰链 (2PCS), 包括螺钉
TH A	塑料铰链 (2PCS), 包括螺钉
H-28	SUS铰链 (1PCS), 包括螺钉
L-15	SUS搭扣 (2PCS), 包括螺钉
FP 22040	墙壁安装挂件 (2PCS), 包括螺钉
FP 22046	墙壁安装挂件 (4PCS), 包括螺钉
盖螺钉, 底板螺钉	
S-20	盖螺钉, 灰色, 聚酰胺 (PA), 20mm盖子用
S-40	盖螺钉, 灰色, 聚酰胺 (PA), 40mm盖子用
KN 3.9×9.5	底板螺钉





技术参数

描述	PC(聚碳酸酯)	ABS
防护等级	IP 66 / IP 67	IP 66 / IP 67
抗冲击性能	IK 08	IK 07
温度范围(短期)	-40℃ ~ 120℃	-40℃ ~ 80℃
温度范围(连续)	-40℃ ~ 80℃	-40℃ ~ 60℃
绝缘性	完全绝缘	完全绝缘
色泽(不透明-浅灰色部分)	RAL 7035	RAL 7035
(透明-PC盖部分)	无色透明	无色透明
盖螺钉色泽	RAL 7035	RAL 7035
盖螺钉材质	PA	PA
密封垫	PUR	PUR
阻燃等级	UL 94-5V	UL 94HB
燃烧导线测试	960℃	650℃
无毒性	无卤素	无卤素
抗紫外线测试 (UV)	UL 508 在老化机中720小时	
抗化学腐蚀性能	良好	良好



FIBOX-Solutions for demanding environments

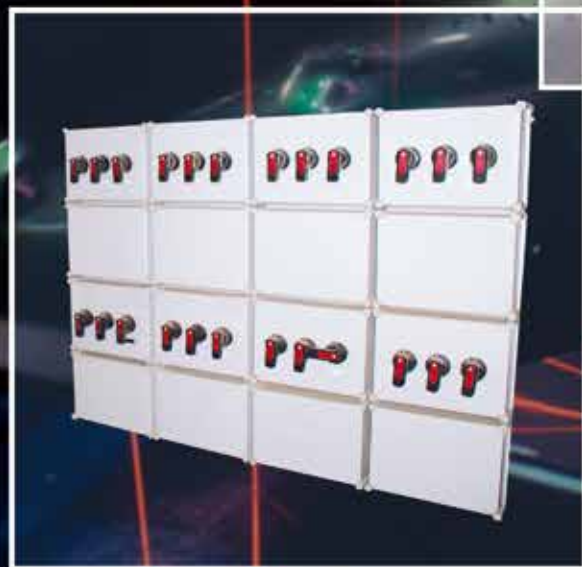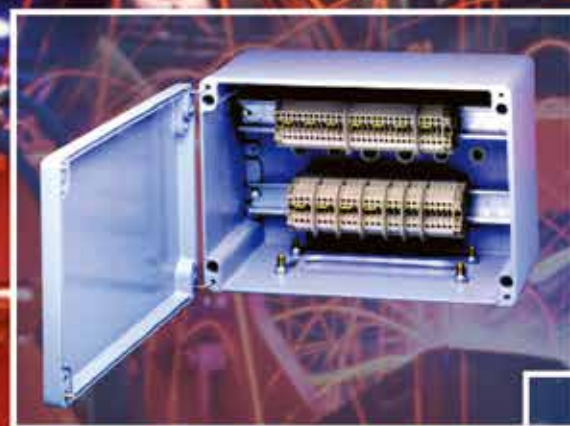


Fibox EURONORD

FIBOX EURONORD密封箱系列适用于端子板、电气测量装备、过程控制设备、传感器等。有基本的PC、ABS材质，也有特殊的玻璃纤维增强聚酯 (polyester)、压铸铝材质。适用防护等级为IP66/67 (EN 60529)，有的甚至可达到IP68。




EURONORD



快锁螺栓



铸铝接线箱

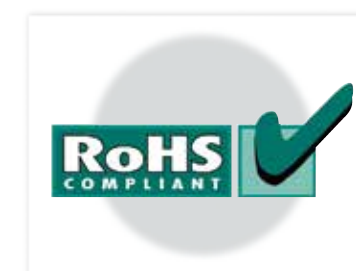

RoHS完全无卤素



规格/型号


订 货 号				尺 寸					
				长	宽	高	可用深度	底板安装	墙壁安装
ABS	PC	ABT	PCT	Y	X	Z	C	B×A	L×S
AB 050504	PC 050504			52	50	40	30	16.4	40×38
AB 050705	PC 050705	ABT 050705	PCT 050705	65	50	45	35	38	53×38
AB 071004	PC 071004	ABT 071004	PCT 071004	98	66	41	30	60	85.8×36
AB 080806	PC 080806	ABT 080806	PCT 080806	82	80	55	44	43.5×58	70×50
AB 080807	PC 080807	ABT 080807	PCT 080807	82	80	65	53.5	43.5×58	70×50
AB 080809	PC 080809	ABT 080809	PCT 080809	82	80	85	73.2	43.5×58	70×50
AB 080810	PC 080810	ABT 080810	PCT 080810	82	80	95	82.7	43.5×58	70×50
AB 081206	PC 081206	ABT 081206	PCT 081206	120	80	55	42	81.5×58	108×50
AB 081206H	PC 081206H	ABT 081206H	PCT 081206H	120	80	60	47	81.5×58	108×50
AB 081209	PC 081209	ABT 081209	PCT 081209	120	80	85	73	81.5×58	108×50
AB 081209H	PC 081209H	ABT 081209H	PCT 081209H	120	80	90	78	81.5×58	108×50
AB 081606	PC 081606	ABT 081606	PCT 081606	160	80	55	44	121.5×58	148×50
AB 081607	PC 081607	ABT 081607	PCT 081607	160	80	65	54	121.5×58	148×50
AB 081609	PC 081609	ABT 081609	PCT 081609	160	80	85	74	121.5×58	148×50
AB 081610	PC 081610	ABT 081610	PCT 081610	160	80	95	84	121.5×58	148×50
AB 121207	PC 121207	ABT 121207	PCT 121207	122	120	65	54	83.5×98	110×90
AB 121208	PC 121208	ABT 121208	PCT 121208	122	120	75	64	83.5×98	110×90
AB 121210	PC 121210	ABT 121210	PCT 121210	122	120	95	84	83.5×98	110×90
AB 121211	PC 121211	ABT 121211	PCT 121211	122	120	105	94	83.5×98	110×90
AB 121609	PC 121609	ABT 121609	PCT 121609	160	120	90	78	120×90.5	148×88
AB 121614	PC 121614	ABT 121614	PCT 121614	160	120	140	128	120×90.5	148×88
AB 122008	PC 122008	ABT 122008	PCT 122008	200	120	75	62	160.5×90.5	188×89
AB 122009	PC 122009	ABT 122009	PCT 122009	200	120	90	77	160.5×90.5	188×89
AB 122410	PC 122410	ABT 122410	PCT 122410	244	124	102	88	202.5×98.5	229×90
AB 152008	PC 152008	ABT 152008	PCT 152008	200	150	80	68.5	160×118	189×118
AB 153410	PC 153410	ABT 153410	PCT 153410	340	150	101	87	280×112	323.2×113
AB 153412	PC 153412	ABT 153412	PCT 153412	340	150	121	107	280×112	323.2×113
AB 162409	PC 162409	ABT 162409	PCT 162409	244	164	90	76.5	201.4×138	229×130
AB 162412	PC 162412	ABT 162412	PCT 162412	244	164	120	106.5	201.4×138	229×130
AB 162509	PC 162509	ABT 162509	PCT 162509	250	160	90	78	201.5×138.5	238×130
AB 162513	PC 162513	ABT 162513	PCT 162513	250	160	125	113	201.5×138.5	238×130
AB 162515	PC 162515	ABT 162515	PCT 162515	250	160	150	138	201.5×138.5	238×130
AB 163610	PC 163610	ABT 163610	PCT 163610	360	160	101	86.2	301×130	340×118.5
AB 203615	PC 203615	ABT 203615	PCT 203615	360	200	151	136	301×172	340×158.5
AB 233009	PC 233009	ABT 233009	PCT 233009	300	230	87	75	255×198	288×200
AB 233011	PC 233011	ABT 233011	PCT 233011	300	230	110	98	255×198	288×200
AB 364015				400	360	151	135.5	370×300	385.5×340

规格/型号 (快开)

订 货 号		尺 寸					
		长	宽	高	可用深度	底板安装	墙壁安装
ABQ	PCQ	Y	X	Z	C	B×A	L×S
ABQ 071004	PCQ 071004	98	66	41	30	60	85.8×36
ABQ 122410	PCQ 122410	244	124	102	88	202.5×98.5	229×90
ABQ 153410	PCQ 153410	340	150	101	87	280×112	323.2×113
ABQ 153412	PCQ 153412	340	150	121	107	280×112	323.2×113
ABQ 162409	PCQ 162409	244	164	90	76.5	201.4×138	229×130
ABQ 162412	PCQ 162412	244	164	120	106.5	201.4×138	229×130
ABQ 163610	PCQ 163610	360	160	101	86.2	301×130	340×118.5
ABQ 203615	PCQ 203615	360	200	151	136	301×172	340×158.5
ABQ 364015		400	360	151	135.5	370×300	358.5×340

描述

- Y 外部高度
- X 外部宽度
- Z 外部深度
- C 可用深度
- B 底板安装
- A 底板安装
- L 墙壁安装
- S 墙壁安装

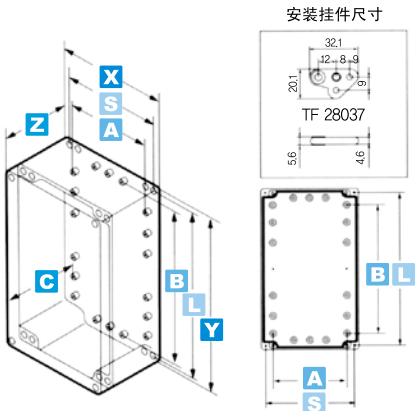

型号与缩写

PCT 05 07 05



- PCT : 聚碳酸酯, 透明盖
- PC : 聚碳酸酯, 灰色盖
- AB : ABS
- ABT : ABS底座, 透明聚碳酸酯盖
- AL : 压铸铝
- P : 玻璃纤维/GRP

附件 (PC/ABS)

订 货 号	尺寸(mm),产品说明
底板	
TM 0505	26×48
TM 0507	26×57
TM 0808	56×71
TM 0812	71×94
TM 0816	71×134
TM 1212	96×111
TM 1216	111×134
TM 1220	111×174
TM 1224	111×214
TM 1520	141×174
TM 1534	136×303
TM 1624	151×212
TM 1625	151×214
TM 1636	146×318
TM 2036	186×318
TM 2330	221×274
TM 3640	315×383
铰链/安装挂件	
TH A	灰色塑料铰链 (2PCS), 包括安装螺钉
H-28	SUS铰链 (1PCS)
L-15	SUS搭扣 (1PCS)
TF 28037	墙壁安装挂件, 包括螺钉
盖螺钉	
MR 28005EU	盖螺钉
MRS 38036	盖螺钉套件 (盖螺钉×2+底板螺钉×2)
MRS 38005	盖螺钉套件 (盖螺钉×2+底板螺钉×2)
MRS 38215Q	短快开螺钉×4
MRS 38216Q	长快开螺钉×4
MRS 38217	长普通螺钉
底板螺钉及其他附件	
MR 28036EU	底板螺钉
MRS 48036	底板螺钉×4
MRS 28084 SET	黄铜套装置
MB 28018	孔塞
SB 28088	密封销



技术参数 (PC/ABS)		
描述	PC(聚碳酸酯)	ABS
防护等级 (EN 60529)	IP 66 / IP 67 IP 65 (快开产品)	IP 66 / IP 67 IP 65 (快开产品)
抗冲击性能 (EN 60529)	IK 07 (侧面) IK 08 (前面)	IK 07
温度范围 (短期)	-40℃ ~ 120℃	-40℃ ~ 80℃
温度范围 (连续)	-40℃ ~ 80℃	-40℃ ~ 60℃
绝缘性	完全绝缘	完全绝缘
色泽 (不透明-浅灰色部分)	RAL 7035	RAL 7035
(透明-PC盖部分)	无色透明	无色透明
盖螺钉材质	不锈钢	不锈钢
盖螺钉材质 (快开)	锌压铸	锌压铸
密封垫	PUR	PUR
阻燃等级	UL 94-5V	UL 94HB
燃烧导线测试	960℃	650℃
无毒性	无卤素	无卤素
抗紫外线测试 (UV)	UL 508 在老化机中720小时	
抗化学腐蚀性能	良好	良好

规格/型号 (ALN)						
订 货 号	尺寸					
	长	宽	高	可用深度	底板安装	墙壁安装
	Y	X	Z	C	B X A	L X S
ALN 060605	66	60	46	35	46 X 40	53,5 X 47,5
ALN 061005	100	66	46	35	80 X 46	87,5 X 53,5
ALN 080806	82	77	57	45,5	62 X 56	69,5 X 64,5
ALN 081306	127	81	57	45,5	106 X 62	114,5 X 69,5
ALN 081806	177	81	57	45,5	156 X 62	164,5 X 69,5
ALN 082506	252	81	57	45,5	231 X 62	239,5 X 69,5
ALN 121208	125	124	81	64	95 X 95	108 X 106
ALN 122208	222	125	81	64	195 X 95	206 X 108
ALN 123608	362	125	81	64	333 X 95	344 X 108
ALN 161609	163	162	91	74	130 X 130	142,5 X 142,5
ALN 162609	263	162	91	74	230 X 130	242,5 X 142,5
ALN 163609	360	160	90	74	330 X 130	342,5 X 142,5
ALN 232011	230	200	110	93	200 X 170	210 X 180
ALN 232811	280	230	110	93	250 X 200	260 X 210
ALN 233311	330	230	110	93	300 X 200	310 X 210
ALN 233318	330	230	180	163	300 X 200	310 X 210
ALN 234011	401	230	110	93	372,5 X 200	381 X 210
ALN 234018	401	230	180	163	372,5 X 200	381 X 210
ALN 314018	403	310	180	163	372,5 X 282	382,5 X 290
ALN 316011	600	310	110	93	570 X 282	580 X 290
ALN 316018	600	310	180	163	570 X 282	580 X 290

附件 (ALN)	
订 货 号	尺寸(mm), 产品说明
底板	
AM 0808	69×64
AM 0813	69×114
AM 0818	69×164
AM 0825	69×240
AM 1212	107×110
AM 1222	107×207
AM 1236	107×347
AM 1616	146×146
AM 1626	146×244
AM 1636	146×346
AM 1656	146×545
AM 2320	215×184
AM 2328	215×264
AM 2333	215×315
AM 2340	215×385
AM 2360	215×586
AM 3140	294×387
AM 3160	293×585

铰链/安装挂件	
PH A & AH A/B MRS 28540 MRS 28541	铰链套件 墙壁安装挂件 (2PCS)， 包括螺钉， 0505~0825用 墙壁安装挂件 (2PCS)， 包括螺钉， 1212~3160用

盖螺钉	
MR 10425 MR 10635	盖螺钉M4， 不锈钢材质， 0505~0825用 盖螺钉M6， 不锈钢材质， 1212~3160用

底板/接地螺钉	
MR 28548ZN MR 28549ZN MR 28550 MR 28546CU MR 28547CU MRS 38546 MRS 38547	底板螺钉 (M4X6)， 0505~0825用 底板螺钉 (M6X8)， 1212~3160用 接地螺钉， 0505用 接地螺钉， 0606~0825用 接地螺钉， 1212~3160用 螺钉套件 (接地螺钉2+底板螺钉4)， 0505~0825用 螺钉套件 (接地螺钉2+底板螺钉4)， 1212~3160用

技术参数 (ALN)	
描述	压铸铝
防护等级 (EN 60529)	IP 66 / IP 67
抗冲击性能 (EN 60529)	IK 08
温度范围 (短期)	-50℃ ~ 140℃
温度范围 (连续)	-50℃ ~ 80℃
聚脂粉末喷涂	RAL 7001
盖螺钉 (0505~1626)	不锈钢
盖螺钉 (1636~3160)	不锈钢
密封垫	PUR
抗化学腐蚀性能	良好



规格/型号 (P/PN)

订 货 号	尺 寸					
	长	宽	高	可用深度	底板安装	墙壁安装
P	Y	X	Z	C	B×A	L×S
PN 080806	80	75	55	47	59	68×45
P 081106	110	75	55	47	89	98×45
PN 081606	160	75	55	47	139	148×45
P 081906	190	75	55	47	169	178×45
PN 121209	122	120	90	75	95×52	106×82
PN 122209	220	120	90	75	193×52	204×82
PN 161609	160	160	91	75	132×76	140×110
PN 162609	260	160	92	75	233×76	240×110
P 163609	360	160	91	74,5	333×76	340×110
P 252612	255	250	121	105	227,5×100	236×200,5
P 254012	400	250	120	104,5	372,5×100	381,5×201
P 404012	405	400	120	105	373,5×250,5	381,5×356

附件 (P/PN)

订 货 号	尺寸(mm), 产品说明
底板	
PM 0808	64×69
PM 0811	64×99
PM 0816	64×149
PM 0819	64×179
PM 1616	146×146
PM 1626	146×244
PM 2526	231×240
PM 2540	231×383
PM 4040	390×385
铰链/安装挂件	
PH A & AH A/B	铰链套件
MRS 28540	墙壁安装挂件(2PCS)，包括螺钉，0808~0819用
MRS 28541	墙壁安装挂件(2PCS)，包括螺钉，1212~4040用



技术参数 (P/PN)

描述	GRP(玻璃纤维聚酯)
防护等级 (EN 60529)	IP 66 / IP 67
抗冲击性能 (EN 60529)	IK 08
温度范围 (短期)	-50℃ ~ 120℃
温度范围 (连续)	-40℃ ~ 80℃
色泽	RAL 7001
盖螺钉	不锈钢
密封垫	EPDM
阻燃等级	UL 94-5V
燃烧导线测试 (IEC 695-2-1)	960℃
无毒性	无卤素
抗化学腐蚀性能	良好

FIBOX TEMPO 密封箱是比较经济实惠的产品。它的安装方便快捷能用到诸如机械,机床以及建筑领域。用做端子盒及开关盒也是理想的选择。其防护等级可达到IP65。



TEMPO →



导轨安装



简易铰链



RoHS完全无卤素

规格/型号

订货号	尺寸					
	长	宽	高	可用深度	底板安装	墙壁安装
ABS	Y	X	Z	C	BxA	LxS
TA 090706 (T)	95	65	60	48	60x31	80x50
TA 111107 (T)	110	110	65	53	76x76	95x95
TA 131007 (T)	130	95	65	53	96x60	115x80
TA 131308 (T)	130	130	75	63	96x96	115x115
TA 191209 (T)	187	122	90	75.2	136x65	163x98
TA 201610 (T)	201	163	98	83.6	149x89	180.8x113.2
TA 241911 (T)	240	191	107	92.1	184x138	219x139.8
TA 292411 (T)	289	239	107	92.1	221x161	268x187.8
TA 342912 (T)	344	289	117	102.1	285x235	320x237.8

附件

订货号	尺寸(mm), 产品说明
底板	
MP 0907	60 X 44
MP 1111	90 X 85
MP 1310	105 X 70
MP 1313	108 X108
MP 1912	140 X 100
MP 2016	155 X 140
MP 2419	210 X 160
MP 2924	265 X 215
MP 3429	315 X 265

塑料铰链

TH T	塑料铰链
------	------

安装挂件


FP 10674	墙壁安装挂件 (2PCS) , 包括螺钉
FEP 26150	墙壁安装挂件塞子

技术参数

描述	ABS
防护等级	IP 65
抗冲击性能	IK 07
温度范围 (短期)	-40℃ ~ 80℃
温度范围 (连续)	-40℃ ~ 50℃
绝缘性	完全绝缘
色泽 (不透明-浅灰色部分)	RAL 7035
盖螺钉色泽	RAL 7035
盖螺钉材质	PA
密封垫	PUR
阻燃等级	UL 94HB
燃烧导线测试	650℃
无毒性	无卤素
抗紫外线测试 (UV)	
抗化学腐蚀性	良好



描述

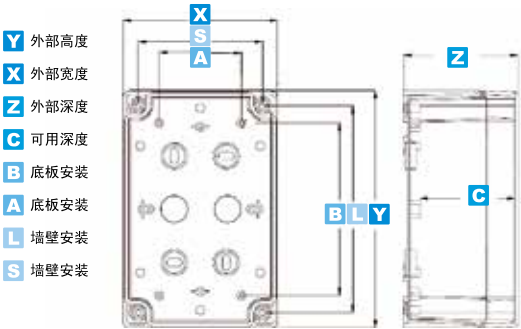

Fibox SOLID

FIBOX SOLID是中型尺寸电气密封箱。产品有聚碳酸酯和ABS两种材质，是一种外观漂亮的单独型密封箱。在安装深度不够时可在底座上增加一个或多个50mm的延伸框。这款系列产品有盖螺钉基本型、SUS铰链搭扣型。太阳能领域也有应用，可做为汇流箱使用。箱体的防护等级可达到IP66/67。



SOLID →



FSH铰链



各种线缆附件



RoHS完全无卤素

SOLID



规格/型号(SOLID 螺钉型)

订 货 号		尺 寸					
		长	宽	高	可用深度	底板安装	墙壁安装
ABS	PC	Y	X	Z	C	B×A	L×S
ABS 191913 G (T)	PC 191913 G (T)	190	190	130	115	120×120	164×164
ABS 191918 G (T)	PC 191918 G (T)	190	190	180	165	120×120	164×164
ABS 281913 G (T)	PC 281913 G (T)	280	190	130	115	210×120	254×164
ABS 281918 G (T)	PC 281918 G (T)	280	190	180	165	210×120	254×164
ABS 331217 G (T)	PC 331217 G (T)	330	120	170	152	275×80	303,2×93,2
ABS 381913 G (T)	PC 381913 G (T)	380	190	130	115	310×120	354×164
ABS 381918 G (T)	PC 381918 G (T)	380	190	180	165	310×120	354×164
ABS 282813 G (T)	PC 282813 G (T)	280	280	130	115	210×210	254×254
ABS 282818 G (T)	PC 282818 G (T)	280	280	180	165	210×210	254×254
ABS 382813 G (T)	PC 382813 G (T)	380	280	130	115	310×210	354×254
ABS 382818 G (T)	PC 382818 G (T)	380	280	180	165	310×210	354×254
ABS 382818 HG (T)	PC 382818 HG (T)	380	280	180	165	310×210	354×254
ABS 382823 HG (T)	PC 382823 HG (T)	380	280	230	215	310×210	354×254
ABS 562813 G (T)	PC 562813 G (T)	560	280	130	115	489×210	534×254
ABS 563818 G (T)	PC 563818 G (T)	560	380	180	165	489×310	534×354


规格/型号(SOLID SUS 铰链/搭扣组装型)

订 货 号	
ABS	PC
ABS 1919 13G (T)-S	PC 1919 13G (T)-S
ABS 1919 18G (T)-S	PC 1919 18G (T)-S
ABS 2819 13G (T)-S	PC 2819 13G (T)-S
ABS 2819 18G (T)-S	PC 2819 18G (T)-S
ABS 3819 13G (T)-S	PC 3819 13G (T)-S
ABS 3819 18G (T)-S	PC 3819 18G (T)-S
ABS 2828 13G (T)-S	PC 2828 13G (T)-S
ABS 2828 18G (T)-S	PC 2828 18G (T)-S
ABS 3828 13G (T)-S	PC 3828 13G (T)-S
ABS 3828 18G (T)-S	PC 3828 18G (T)-S
ABS 3828 18HG (T)-S	PC 3828 18HG (T)-S
ABS 3828 23HG (T)-S	PC 3828 23HG (T)-S
ABS 5628 13G (T)-S	PC 5628 13G (T)-S
ABS 5638 18G (T)-S	PC 5638 18G (T)-S



描述

- Y 外部高度
- X 外部宽度
- Z 外部深度
- C 可用深度
- B 底板安装
- A 底板安装
- L 墙壁安装
- S 墙壁安装

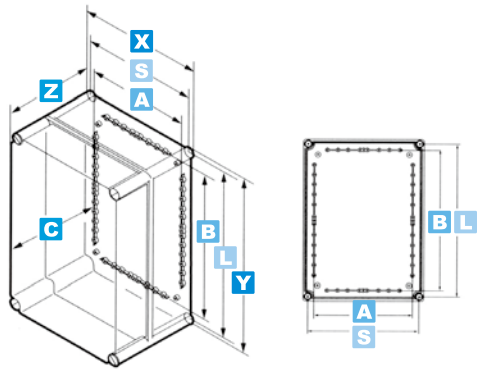

型号与缩写

PC 19 19 13 T

- 盖子 G: 灰色
 - T: 透明
 - 外部深度
 - 外部宽度
 - 外部高度
 - 密封箱材质
- PC : 聚碳酸酯
ABS : ABS灰色

附件

订 货 号		尺寸(mm), 产品说明	
底板			
EKHVT	148×148	1919	
EKJVT	238×148	2819	
EKMVT	338×148	3819	
EKOVT	238×238	2828	
EKPVT	338×238	3828	
EKTVT	518×238	5628	
EKUVT	518×338	5638	
EKWVT	715×518	7656	
PT60×11 PH2	安装板螺钉		
延伸框			
EKJZR	280×190	高 50mm	
EKMZR	380×190	高 50mm	
EKOZR	280×280	高 50mm	
EKPZR	380×280	高 50mm	
EKTZR	560×280	高 50mm	
EKUZR	560×380	高 50mm	
铰链/安装挂件			
H-35	SUS铰链		
MB 10622	PC铰链 (2PCS)		
MB 10547	PA铰链 (2PCS)		
EKZKS 1	内门直角固定键		
L-20	SUS搭扣		
L-20 L	SUS搭扣		
MB 10523	孔塞		
FSM-4	SUS安装挂件 (4PCS)， 包括螺钉		
MB 10674	塑料 (PC) 安装挂件 (4PCS)， 包括螺钉		
底板增高支架			
FA 12053	支架14mm, M5 自攻螺纹		
FA 12052	支架42mm, M5 自攻螺纹		
钥匙套件			
MB 10597	1 Lock+2 Keys, 30mm盖子用		



附件		
订 货 号	尺寸(mm), 产品说明	
盖螺钉		
HS 10255	翼型头(带把手), 30mm盖子用	
CS 10256	十字形头, 30/100mm盖子用	
SS 10535	一字型头可密封, 30mm盖子用	
SS 10544	一字型头快开型, 30/100mm盖子用	
HS 10533	翼型头快开型, 30mm盖子用	
HS 10532	翼型头铰接型, 30mm盖子用	
MB 10534	快开塞	
SS 10563	十字形头, 80mm盖子用	
HS 10562	翼型头, 80mm盖子用	
DS 10581	三角形头, 30/80/100mm盖子用	
MB 10673 SET	DS 10581三角钥匙	
支架(箱体底部用)		
MR 10726	支架15mm, M6 自攻螺纹	
MR 10727	支架20mm, M6 自攻螺纹	
MR 10728	支架30mm, M6 自攻螺纹	
MR 10729	支架54mm, M6 自攻螺纹	
HR 10	支架增高用, 10mm, M6/M6	
HR 15	支架增高用, 15mm, M6/M6	
HR 20	支架增高用, 20mm, M6/M6	
HR 30	支架增高用, 30mm, M6/M6	



技术参数		
描述	PC(聚碳酸酯)	ABS
防护等级 (EN 60529)	IP 66 / IP 67	IP 66 / IP 67
	IP 65 (FSH)	IP 65 (FSH)
抗冲击性能 (EN 62262)	IK 08 (侧面)	IK 08
	IK 09 (前面)	
温度范围 (短期)	-40℃ ~ 120℃	-40℃ ~ 80℃
温度范围 (连续)	-40℃ ~ 80℃	-40℃ ~ 60℃
绝缘性	完全绝缘	完全绝缘
色泽 (不透明-浅灰色部分)	RAL 7035	RAL 7035
(透明-PC盖部分)	无色	无色
盖螺钉色泽	RAL 7035	RAL 7035
盖螺钉材质	PA	PA
密封垫	PUR	PUR
阻燃等级	UL 94-5V	UL 94HB
燃烧导线测试	960℃	650℃
无毒性	无卤素	无卤素
抗紫外线测试 (UV)	UL 508 在老化机中720小时	
抗化学腐蚀性能	良好	良好

Fibox EK

FIBOX EK为中小型密封箱，采用抗冲击的聚碳酸酯材质制造，箱体底座侧面可带一个或多个法兰开口。利用法兰开口，可以将几个密封箱按模数组合或者安装各种尺寸的填料函及预压法兰板。有大量的标准法兰板可供选择，我们也可以按客户的要求加工特殊的法兰板。这种拼装后的密封箱体的IP等级不会改变。



箱体拼装



各种附件




RoHS完全无卤素





一个拼装的密封箱例子

(也适用于SOLID系列产品)

可以按下列方法组装
280x190x230

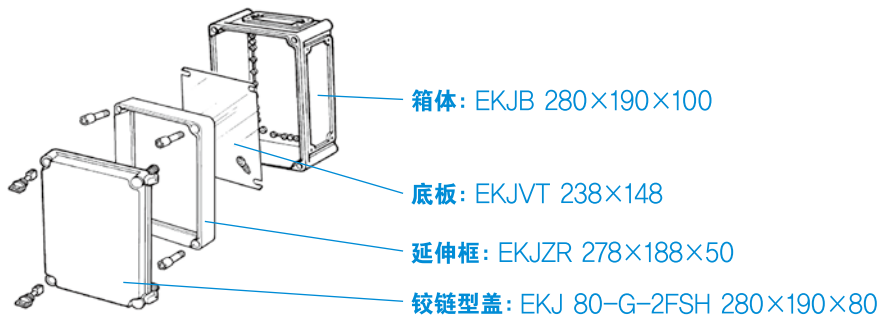

描述




板编号	法兰开口							
	尺寸							
	A	B	C	D	E	F	G	M
1	48	138	33	7	121	30	120	31
2	86	217	63	9.5	195	62	193	52
3	127	332	101	11.5	306	80	292	71

订货号	板编号	盖板						
		尺寸						
		A	B	C	D	E	F	G
MB 10215	1	49	140.5	10	7	30	120	5
MB 10546	2	85	217	10	9.5	62	193	5
MB 10324	3	127	332	15	11.5	80	292	8

规格/型号

订货号	尺寸					
	长 宽 高			法兰板规格		
	Y	X	Z	1	2	3
EKHA 130 G (T)	190	190	130	4	—	—
EKHA 180 G (T)	190	190	180	4	—	—
EKHS 130 G (T)	190	190	130	1	—	—
EKHS 180 G (T)	190	190	180	1	—	—
EKJB 130 G (T)	280	190	130	2	2	—
EKJB 180 G (T)	280	190	180	2	2	—
EKMB 130 G (T)	380	190	130	2	2	—
EKMB 180 G (T)	380	190	180	2	2	—
EKMR 130 G (T)	380	190	130	—	1	—
EKMR 180 G (T)	380	190	180	—	1	—
EKOE 130 G (T)	280	280	130	—	4	—
EKOE 180 G (T)	280	280	180	—	4	—
EKPE 130 G (T)	380	280	130	—	4	—
EKPE 180 G (T)	380	280	180	—	4	—
EKPG 130 G (T)	380	280	130	2	3	—
EKPG 180 G (T)	380	280	180	2	3	—
EKPK 180 G (T)	380	280	180	—	3	1
EKPK 230 G (T)	380	280	230	—	3	1
EKPL 180 G (T)	380	280	180	—	2	2
EKPL 230 G (T)	380	280	230	—	2	2
EKTH 130 G (T)	560	280	130	—	6	—
EKUH 180 G (T)	560	380	180	—	6	—
EKUN 180 G (T)	560	380	180	—	4	2
EKWH 250 G	760	560	250	—	8	—

EK箱体拼装组合接口示意图

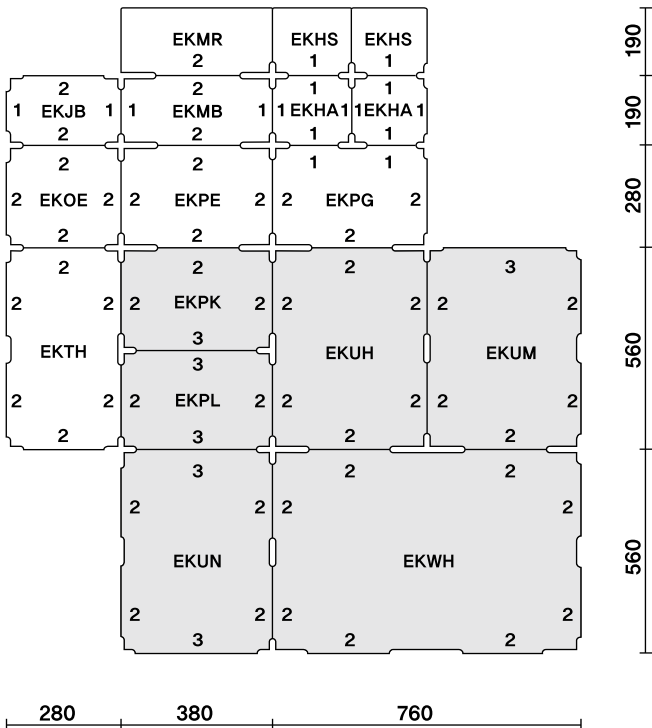

* 用灰色标示的箱体深度是150mm，其他是100mm。
箱体上号码指的是法兰板的尺寸

附件

订货号	尺寸(mm), 产品说明
法兰盖板	
MB 10151	尺寸1 4×Pg 13.5
MB 10149	尺寸1 4×Pg 16
MB 10214	尺寸1 3×Pg 21
MB 10537	尺寸1 1×Pg 29
MB 10014	尺寸2 12×Pg 16
MB 10015	尺寸2 12×Pg 13.5
MB 10016	尺寸2 6×Pg 16+4×Pg 21
MB 10017	尺寸2 4×Pg 16+3×Pg 29
MB 10019	尺寸2 4×Pg 16+2×Pg 36
带预压孔法兰板	
MB 10593	尺寸2 9×Pg 11+5×Pg 9/16
MB 10594	尺寸2 4×Pg 21/29
MB 10595	尺寸2 13×Pg 16
MB 10596	尺寸2 4×Pg 11/21+7×Pg 16
箱体连接紧固件	
MB 10671	尺寸1 包括安装螺钉4个
MB 10670	尺寸2 包括安装螺钉4个
MB 10672	尺寸3 包括安装螺钉4个



附件	
订货号	尺寸(mm), 产品说明
法兰密封垫	
MK 10437	尺寸1
MK 10438	尺寸2
MK 10439	尺寸3
延伸框	
MB 10391	使用高25mm的MB 10392 (4个) 组装塑料头螺钉, 尺寸M8x50
MB 10392	

* 其他附件请参考29–30页



技术参数	
描述	PC(聚碳酸酯)
防护等级 (EN 60529)	IP 66 / IP 67 IP 65 (FSH)
抗冲击性能 (EN 62262)	IK 08 (侧面) IK 09 (前面)
温度范围 (短期)	-40℃ ~ 120℃
温度范围 (连续)	-40℃ ~ 80℃
绝缘性	完全绝缘
色泽 (不透明-浅灰色部分)	RAL 7035
(透明-PC盖部分)	无色
盖螺钉色泽	RAL 7035
盖螺钉材质	PA
密封垫	PUR/EPDM
阻燃等级	UL 94-5V
燃烧导线测试	960℃
无毒性	无卤素
抗紫外线测试 (UV)	UL 508 在老化机中720小时
抗化学腐蚀性能	良好

Fibox MCE

FIBOX MCE系列是一种模数化的电气密封箱，是用于装配小型断路器终端配电箱体的最佳选择 (5P–42P)。他的特点是内部配线空间大，并配有可以调节高度的安装导轨，汇流排。以及锁紧电缆用的隔离填料函。箱体的四个侧面都有多个可以敲落的预压孔，这样更方便您选择进线方式。当大于14模时，还可以选择对应的2号法兰板实行多个箱体拼接。防护等级仍可达到IP65。



MCE ➔



可以调节高度的安装导轨



多芯电缆密封填料函




RoHS 完全无卤素



规格/型号

订货号	长	宽	高	墙壁安装	填料函适用规格
PC	Y	X	Z	LxS	FEM membrane cable glands
MCE II PC 5 MF/M	200	116	105	155x60	M20,M25,M32
MCE II PC 9 MF/M	200	190	105	155x120	2xM20,M25,M32
MCE II PC 14 MF/M	280	306	145	236x220	5xM20,2xM25,M32
MCE II PC 28 MF/M	430	306	145	386x220	2xM16,5xM20,4xM25,M32
MCE II PC 42 MF/M	580	306	145	536x220	2xM16,8xM20,4xM25,2xM32
MCE II PC 14 MF/FL*	280	306	145	236x220	M20,M25,M32
MCE II PC 28 MF/FL*	430	306	145	386x220	M25,M32,M40
MCE II PC 42 MF/FL*	580	306	145	536x220	M25,M32,M40


描述

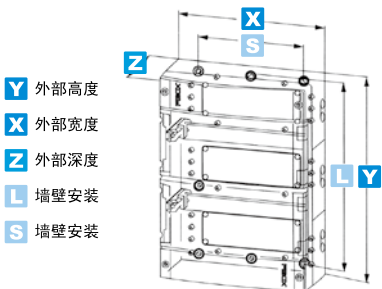

MCE 5




MCE II PC 5
Size : 200x116x105

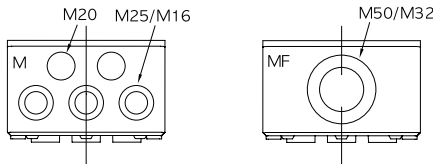

MCE 9




MCE II PC 9
Size : 200x190x105

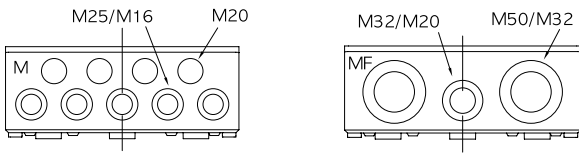

MCE 14




MCE II PC 14
Size : 280x306x145

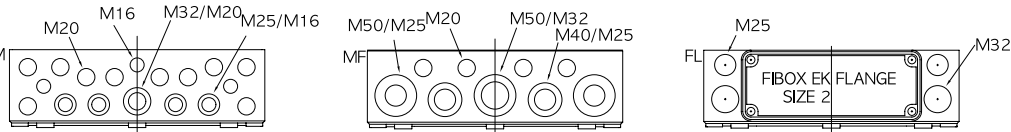

MCE 28




MCE II PC 28
Size : 430x306x145

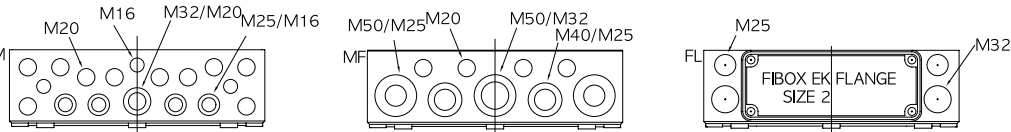

MCE 42



MCE II PC 42
Size : 580x306x145

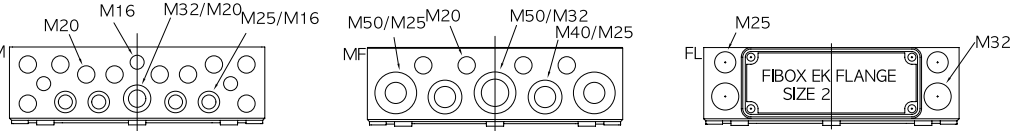

附件

订货号	尺寸(mm), 产品说明
安装挂件/LOCK SET	
FP 261 28	安装挂件 (SINGLE)
FP 261 27	安装挂件 (DOUBLE)
MB 26146 SET	(Pad Locking)SET

空白法兰板, PC, IP66

型号	尺寸(mm), 产品说明
MB 10546	size 2

公制螺纹法兰板, PC, IP65

型号	尺寸(mm), 产品说明
MB 10891 SET	size 2 12xM20
MB 10860 SET	size 2 5xM25+6xM20
MB 10861 SET	size 2 2xM50+4xM20
MB 10862 SET	size 2 2xM16+3xM20+2xM25+2xM32

填料函法兰板, TPE, IP65

型号	尺寸(mm), 产品说明
FMC 3F-SET	size 2 lead-through 7(Φ3-55mm)
FMC 25F-SET	size 2 lead-through 29(Φ3-26mm) ,optional RJ-45 lead-through
FMC 35F-SET	size 2 lead-through 43(Φ3-30mm) ,optional RJ-45 lead-through

技术参数

描述	PC(聚碳酸酯)
防护等级	IP 65
抗冲击性能	IK 08
静态承重	10 kg
温度范围 (短期)	-40°C ~ 120°C
温度范围 (连续)	-40°C ~ 80°C
绝缘性	完全绝缘
色泽 (不透明-浅灰色部分)	RAL 7035
(透明-PC盖部分)	烟灰色
盖螺钉色泽	RAL 7035
盖螺钉材质	PA
密封垫	TPE
阻燃等级	UL 94-VO
燃烧导线测试 ICE 695-2-1	960°C
无毒性	无卤素
抗紫外线测试 (UV)	UL 746C 在老化机中720小时
抗化学腐蚀性能	良好



FIBOX-Solutions for demanding environments



Fibox CAB

采用抗冲击的聚碳酸酯或ABS材质制造的FIBOX CAB PC/ABS壁挂式电气密封箱适用于苛刻、恶劣的工业环境。箱体底座底部都设计有自攻螺钉孔，这样组装和安装都十分方便。分为基本铰链搭扣型和暗锁型。铰链搭扣型的都可以任意在长边或短边安装铰链搭扣。暗锁型是由一个或两个KEY组成。您还可以选择前板或其他各种安装附件。这款系列产品太阳能领域也有应用，可做为汇流箱使用。



CAB →



CAB1515



耐冲击性的设计



RoHS 完全无卤素



规格/型号 (铰链搭扣型)




订货号		尺寸					
		长	宽	高	可用深度	底板安装	墙壁安装
ABS	PC	Y	X	Z	C	B X A	L X S
CAB ABS 151511 G(T)	CAB PC 151511 G(T)	150	150	110	97	115	118X118
CAB ABS 203018 G(T)	CAB PC 203018 G(T)	200	300	180	168	100X260	172X272
CAB ABS 251511 G(T)	CAB PC 251511 G(T)	250	150	110	94.8	200X100	210X110
CAB ABS 253515 G(T)	CAB PC 253515 G(T)	250	350	150	138	210X310	222X322
CAB ABS 302018 G(T)	CAB PC 302018 G(T)	300	200	180	168	260X100	272X172
CAB ABS 303018 G(T)	CAB PC 303018 G(T)	300	300	180	168	260X260	272X272
CAB ABS 304016 G		300	400	160	147	260X300	272X372
CAB ABS 304018 G(T)	CAB PC 304018 G(T)	300	400	180	167	260X300	272X372
CAB ABS 352515 G(T)	CAB PC 352515 G(T)	350	250	150	138	310X210	322X222
CAB ABS 354516 G(T)	CAB PC 354516 G(T)	350	450	160	148	310X410	322X422.5
CAB ABS 403016 G		400	300	160	147	300X260	372X272
CAB ABS 403018 G(T)	CAB PC 403018 G(T)	400	300	180	167	300X260	372X272
CAB ABS 405020 G(T)	CAB PC 405020 G(T)	400	500	200	185	360X400	372X472
CAB ABS 453516 G(T)	CAB PC 453516 G(T)	450	350	160	148	410X310	422.5X322
CAB ABS 504020 G(T)	CAB PC 504020 G(T)	500	400	200	185	400X360	472X372
CAB ABS 604022 G(T)	CAB PC 604022 G(T)	600	400	220	207	500X360	572x372
CAB ABS 406022 G(T)–H2L5	CAB PC 406022 G(T)–H2L5	400	600	220	207	360X500	372X572

规格/型号(暗锁型)

订货号		尺寸					
		长	宽	高	可用深度	底板安装	墙壁安装
3B ABS	3B PC	Y	X	Z	C	B X A	L X S
CAB ABS 302018 G3B (T3B)	CAB PC 302018 G3B (T3B)	300	200	180	168	260×100	272×172
CAB ABS 303018 G3B (T3B)	CAB PC 303018 G3B (T3B)	300	300	180	168	260×260	272×272
CAB ABS 403018 G3B (T3B)	CAB PC 403018 G3B (T3B)	400	300	180	168	300×260	372×272
CAB ABS 504020 G3B (T3B)	CAB PC 504020 G3B (T3B)	500	400	200	185	400×360	472×372
CAB ABS 604022 G3B (T3B)	CAB PC 604022 G3B (T3B)	600	400	220	207	500×360	572×372

描述

- Y 外部高度
- X 外部宽度
- Z 外部深度
- C 可用深度
- B 底板安装
- A 底板安装
- L 墙壁安装
- S 墙壁安装

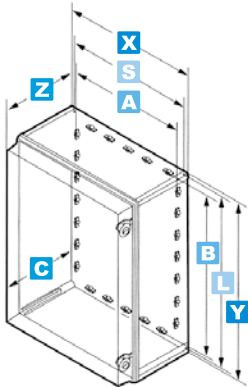

附件(CAB PC/ABS)

订货号	尺寸(mm), 产品说明
底板	
EKIV 15	124 × 124
EKIV 23	270 × 170
EKIV 2515	208 × 125
EKIV 33	270 × 270
EKIV 3525	320 × 220
EKIV 43	370 × 270
EKIV 4535	425 × 320
EKIV 54	470 × 370
EKIV 64	570 × 370
前板	
FP A 23	272×178
FP A 33	272×278
FP A 43	372×278
FP A 54	472×378
FP A 64	573×378
前板安装套件	
MB 12225 SUS	前板安装套件 (SUS材质)
铰链/搭扣/安装挂件	
MB CH SET MB CL SET FCM-4 FP 12017	铰链套件 (2PCS) 搭扣套件 (2PCS) 不锈钢安装挂件 (4PCS)，包括安装螺钉 塑料安装挂件 (4PCS)，包括安装螺钉
支架	
FA 12053 FA 12052 M5X8 MB 10686	支架14mm, M5 自攻螺纹 支架42mm, M5 自攻螺纹 支架用安装螺钉 2个 (15/34mm) 支架套件，包括安装螺钉
其他附件	
MSM KN 4.8×9.5 3B EMKA SIDE SET	底板螺钉 3B KEY LOCK 套件 (KEY 1+LOCK 1SET)



技术参数

描述	PC(聚碳酸酯)	ABS	GRP(玻璃纤维聚酯)
防护等级 (EN 60529)	IP 65	IP 65	IP 66
抗冲击性能 (EN 62262)	IK 08	IK 08	IK 10
温度范围 (短期)	-40℃ ~ 120℃	-40℃ ~ 80℃	-50℃ ~ 150℃
温度范围 (连续)	-40℃ ~ 80℃	-40℃ ~ 60℃	-40℃ ~ 70℃
绝缘性	完全绝缘	完全绝缘	完全绝缘
色泽 (不透明-浅灰色部分)	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
(透明-PC盖部分)	透明/烟灰色	透明/烟灰色	透明
铰链/搭扣色泽 (PC)	RAL 7035	RAL 7035	
密封垫	PUR/EPDM	PUR/EPDM	PUR
阻燃等级	UL 94-5V	UL 94HB	UL 94-5V
燃烧导线测试 (IEC 695-2-1)	960℃	650℃	960℃
无毒性	无卤素	无卤素	无卤素
抗紫外线测试 (UV)	UL 508 在老化机中720小时		
抗化学腐蚀性	良好	良好	非常好

CAB P

FIBOX CAB P系列是材质为GRP (Glass Reinforced Polyester) 的中大型电气密封箱, 且具有良好的耐化学性、冲击性、腐蚀性的箱体。适合用于环境恶劣的场所, 诸如化学工厂, 石油平台等。



规格/型号

订货号	尺寸				
	长	宽	高	可用深度	底板安装
P	Y	X	Z	C	B×A
CAB P 302017	315	215	170	148	225×125
CAB P 403017 (T)	415	315	170	148	325×225
CAB P 504023 (T)	515	415	230	206	425×325
CAB P 604023 (T)	615	415	230	206	525×325
CAB P 705027 (T)	735	535	270	246	625×425
CAB P 806030 (T)	835	635	300	276	725×525
CAB P 1008030 (T)	1035	835	300	276	925×725

附件(CAB P)

订货号	尺寸(mm), 产品说明
底板	
MP 3020	250×150
MP 4030	350×250
MP 5040	450×350
MP 6040	550×350
MP 7050	650×450
MP 8060	750×550
MP 10080	950×750
前板	
FP 3020-D	塑料前板 3020
FP 4030-D	塑料前板 4030
FP 5040-D	塑料前板 5040
FP 6040-D	塑料前板 6040
FP 7050-D	塑料前板 7050
FP 8060-D	塑料前板 8060
FP 10080-D	塑料前板 10080
前板安装套件	
MB CAB	前板安装套件
安装挂件	
MF CAB	安装挂件 (4PCS) 材质: 不锈钢
TF CAB	安装挂件 (4PCS) 材质: PA



Fibox QUICK

可安装到墙面的FIBOX QUICK 电气密封箱是采用抗冲击的聚碳酸酯或ABS材质制造而成。这种产品有快速开启的螺钉型盖子, 使用这种透明盖子产品时可以方便的观察箱体里面的装备。



QUICK →



快开塑料螺钉头



可调深度的前板



RoHS完全无卤素






规格/型号

订 货 号		尺 寸					
		长	宽	高	可用深度	底板安装	墙壁安装
ABS	PC	Y	X	Z	C	B×A	L×S
CAB ABSQ 302017 G(T)	CAB PCQ 302017 G(T)	300	200	170	158	260×160	272×172
CAB ABSQ 303017 G(T)	CAB PCQ 303017 G(T)	300	300	170	158	260×260	272×272
CAB ABSQ 403017 G(T)	CAB PCQ 403017 G(T)	400	300	170	158	360×260	372×272
CAB ABSQ 403023 G(T)	CAB PCQ 403023 G(T)	400	300	230	218	360×360	372×372
CAB ABSQ 404017 G(T)	CAB PCQ 404017 G(T)	400	400	170	158	360×360	372×372
	CAB PCQ 603017 G(T)	600	300	170	158	528×260	572×272
CAB ABSQ 604021 G(T)	CAB PCQ 604021 G(T)	600	400	210	198	560×360	572×372
CAB ABSQ 604027 G(T)	CAB PCQ 604027 G(T)	600	400	270	258	560×360	572×372

(请确认供货周期)

描述

- Y 外部高度
- X 外部宽度
- Z 外部深度
- C 可用深度
- B 底板安装
- A 底板安装
- L 墙壁安装
- S 墙壁安装

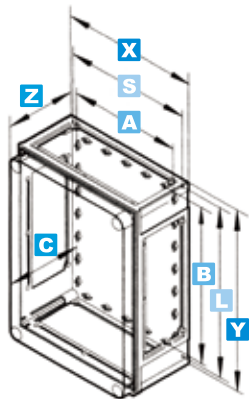

附件

订 货 号	尺寸(mm), 产品说明
底板	
EKIV 23	270×170
EKIV 33	270×270
EKIV 43	370×270
EKIV 44	370×370
EKIV 63	570×270
EKIV 64	570×370
前板	
FP A 23	268×166
FP A 33	266×268
FP A 43	368×266
FP A 44	368×368
FP A 63	568×266
FP A 64	568×366
前板安装套件	
MB 12225 SUS	前板安装套件



附件

订 货 号	尺寸(mm), 产品说明
铰链/安装挂件	
PAT 12040	塑料铰链, 包含安装螺钉
FCM-4	金属安装挂件 (4PCS), 包括螺钉
FP 12017	塑料安装挂件 (PC, 4PCS), 包括螺钉
支架	
FA 12053	支架14MM, 自攻螺纹
FA 12052	支架42MM, 自攻螺纹
盖螺钉头/底板螺钉	
CS 12137	十字型盖螺钉头, 蓝色
SS 12136	一字型盖螺钉头, 灰色
HS 12112	快速手扭盖螺钉
BS 12138	闷盖螺钉头, 灰色
QUICK SET	套件 (4xCS 12137+4xSP12087+4x底板螺钉)
MSM KN 4.8×9.5	底板螺钉



技术参数

描述	PC(聚碳酸酯)	ABS
防护等级	IP 66/IP 67	IP 66/IP67
抗冲击性能	IK 08	IK 07
温度范围(短期)	-40℃ ~ 120℃	-40℃ ~ 80℃
温度范围(连续)	-40℃ ~ 80℃	-40℃ ~ 60℃
绝缘性	完全绝缘	完全绝缘
色泽(不透明-浅灰色部分)	RAL 7035	RAL 7035
(透明-PC盖部分)	烟灰色	烟灰色
盖螺钉色泽	RAL 7035	RAL 7035
盖螺钉材质	PA	PA
密封垫	PUR	PUR
阻燃等级	UL 94-5V	UL 94HB
燃烧导线测试	960℃	650℃
无毒性	无卤素	无卤素
抗紫外线测试 (UV)	UL 508	在老化机中720小时
抗化学腐蚀性能	良好	良好

FIBOX-Solutions for demanding environments



Fibox CARDMASTER

FIBOX CARDMASTER3系列产品是仪表、测量仪器、监控过程控制等装置外壳的理想选择，有聚碳酸酯和ABS等材质。

3系列产品增加了50%的外盖开启角度，有着更宽阔的内部空间，可安装在机器设备、测量装备、检测装备、工程控制装备等各种装备上。



CARDMASTER



与接线处相隔离的部位



符合NEMA 4X标准



RoHS完全无卤素



规格/型号(基本型)

订货号		尺寸			
		长	宽	高	可用深度
ABS	PC	Y	X	Z	C
ABS 17/16-L3	PC 17/16-L3	160	188	106	84,5
ABS 17/16-3	PC 17/16-3	160	188	134	112,5
ABS 21/18-3	PC 21/18-3	185	235	119	97,0
ABS 25/22-3	PC 25/22-3	219	280	156	128,0
ABS 30/25-3	PC 30/25-3	260	320	129	106,0
ABS 36/31-3	PC 36/31-3	316	390	167	139,0



规格/型号(不含盖子和铰链套件的产品)

订货号		尺寸			
		长	宽	高	可用深度
ABS	PC	Y	X	Z	C
ABS 17/16-LC3	PC 17/16-LC3	160	166	80	60,5
ABS 17/16-C3	PC 17/16-C3	160	166	108	88,5
ABS 21/18-C3	PC 21/18-C3	185	213	90	71,0
ABS 25/22-C3	PC 25/22-C3	219	257	122	98,5
ABS 30/25-C3	PC 30/25-C3	260	296	95	76,0
ABS 36/31-C3	PC 36/31-C3	316	363	134	112,5



(请确认供货周期)

规格/型号(不透明盖, 螺钉型)




订货号		尺寸			
		长	宽	高	可用深度
PC		Y	X	Z	C
PC 17/16-LFC3		160	166	89	58,0
PC 17/16-FC3		160	166	118	86,7
PC 21/18-FC3		185	213	102	71,0
PC 25/22-FC3		219	257	135	95,5
PC 30/25-FC3		260	296	110	72



(请确认供货周期)

描述

- Y 外部高度
- X 外部宽度
- Z 外部深度
- C 可用深度
- B 底板安装
- A 底板安装
- L 墙壁安装
- S 墙壁安装

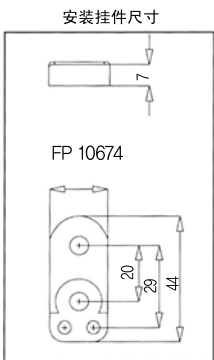

型号与缩写

PC 17/16-3
ABS 17/16-3

有或无盖子
长/宽
密封箱材质

PC 17/16-L3 - L3 =有盖, 低尺寸箱体
PC 17/16-LC3 - LC3 =无盖, 低尺寸箱体
PC 17/16-3 - 3 =有盖, 基本型
PC 17/16-C3 - C3 =无盖和铰链套件
PC 17/16-LFC3 - LFC3 =不透明, 螺钉型

附件

订货号	尺寸(mm), 产品说明
底板	
MP 17/16	133×136
MP 21/18	142×200
MP 25/22	175×225
MP 30/25	215×282
MP 36/31	258×345
前板	
FP 17/16	100×160
FP 21/18	119×207
FP 25/22	150×250
FP 30/25	190×290
FP 36/31	225×351
烟灰色透明盖(PC材质/PUR密封垫)	
CM 17/16-3T	106×166×30
CM 21/18-3T	125×213×31
CM 25/22-3T	157×257×36
CM 30/25-3T	196×296×36
CM 36/31-3T	233×363×37
透明盖(PC材质/PUR密封垫)	
CM 17/16-3TT	106×166×30
CM 21/18-3TT	125×213×31
CM 25/22-3TT	157×257×36
CM 30/25-3TT	196×296×36
CM 36/31-3TT	233×363×37
不透明盖(IP65/PC材质/PUR密封垫)	
FC PC 17/16	106×166×16
FC PC 21/18	125×213×20
FC PC 25/22	157×257×30
FC PC 30/25	196×296×30



附件	
订货号	尺寸(mm), 产品说明
铰链/安装挂件	
SET 17/16-21/18-3	铰链/搭扣套件
SET 25/22-3	铰链/搭扣套件
SET 30/25-3	铰链/搭扣套件
SET 36/31-3	铰链/搭扣套件
FP 10674	安装挂件 (2PCS), 包含螺钉
其他附件	
SET CM PLATE	螺钉套件 (安装板螺钉8+快速螺钉2)
SET CM FRAME	螺钉套件 (墙壁安装盖插件+安装板螺钉4)



技术参数		
描述	PC(聚碳酸酯)	ABS
防护等级 (EN 60529)	IP 65	IP 65
抗冲击性能 (EN 62262)	IK 07 (侧面) IK 08 (前面)	IK 07
温度范围 (短期)	-40℃ ~ 120℃	-40℃ ~ 80℃
温度范围 (连续)	-40℃ ~ 80℃	-40℃ ~ 60℃
绝缘性	完全绝缘	完全绝缘
色泽 (不透明-浅灰色部分)	RAL 7035	RAL 7035
(透明-PC盖部分)	烟灰色或透明	烟灰色或透明
CM铰链色泽 (PA)	RAL 5023	RAL 5023
密封垫	PUR/EPDM	PUR/EPDM
阻燃等级	UL 94-5V	UL 94HB
燃烧导线测试 (IEC 695-2-1)	960℃	650℃
无毒性	无卤素	无卤素
抗紫外线测试 (UV)	UL 508 在老化机中720小时	
抗化学腐蚀性能	良好	良好

Fibox ATEX 防爆密封箱

FIBOX ATEX防爆电气密封箱用于安全第一的危险区域，如：燃气、油、化学设备等有爆炸危险的工业区域及工业设施区域中。

FIBOX防爆电气密封箱是按照国际标准设计检测和制造的，已获得检测机构的认证。在正确地选择，组装或安装下，密封箱在使用中将达到指定的安全级别。使用合格产品都贴有防爆合格证。



ATEX防爆密封箱



适用于危险区域



材质有AL, PC, GRP



RoHS完全无卤素

FIBOX ALNX是高品质的耐腐蚀性铸铝增安型防爆箱，是特别设计为在危险区域中能安全保护电器元件的产品。

- **ATEX认证**
ITS11ATEX37277U (II 2GD Ex e IIC Gb)
ITS11ATEX37277U (II 2GD Ex tb IIIC Db IP66)
VTT 08 ATEX 055U (II 2 GEx e IIC Gb)
(II 2 DEx tb IIIC Db)

规格/型号				
订货号	尺寸			可用深度
	长	宽	高	
	Y	X	Z	
ALNX 060605 *	66	60	46	35
ALNX 061005 *	100	66	46	35
ALNX 080806 *	82	77	57	45.5
ALNX 081306 *	127	81	57	45.5
ALNX 081806 *	177	81	57	45.5
ALNX 082506 *	252	81	57	45.5
ALNX 121208	125	124	81	64
ALNX 122208	222	125	81	64
ALNX 123608	362	125	81	64
ALNX 161609	163	162	91	74
ALNX 162609	263	162	91	74
ALNX 163609	360	160	90	74
ALNX 232011	230	200	110	93
ALNX 232811	280	230	110	93
ALNX 233311	330	230	110	93
ALNX 233318	330	230	180	163
ALNX 234011 *	401	230	110	93
ALNX 234018	401	230	180	163
ALNX 314018	403	310	180	163
ALNX 316011	600	310	110	93
ALNX 316018	600	310	180	163

技术参数 ALNX	
描述	AISI CAST 铝
防护等级 (EN 60529)	IP 66
抗冲击性能 (EN 62262)	IK 08
抗冲击性能 (EN 60079-0)	7J
ALNX 060605~ALNX 082506	
温度范围 (短期)	-50°C~80°C
温度范围 (连续)	-50°C~80°C
密封垫	硅橡胶
ALNX 121208~ALNX 316018	
温度范围 (连续)	-55°C~80°C
PUR 密封垫 (黑色)	-40°C~60°C
硅胶 密封垫聚氨酯	聚氨酯
聚酯粉末喷涂	RAL 7001
盖螺钉	不锈钢
抗化学腐蚀性能	良好

*数据更改，恕不通知。



附件	
订货号	尺寸(mm), 产品说明
底板	
AM 0808	69x64
AM 0813	69x114
AM 0818	69x164
AM 0825	69x240
AM 1212	107x110
AM 1222	107x207
AM 1236	107x347
AM 1616	146x146
AM 1626	146x244
AM 1636	146x346
AM 1656	146x545
AM 2320	215x184
AM 2328	215x264
AM 2333	215x315
AM 2340	215x385
AM 2360	215x586
AM 3140	294x387
AM 3160	293x585
安装挂件	
MRS 28540	墙壁安装挂件(2PCS), 0505~0825用
MRS 28541	墙壁安装挂件(2PCS), 1212~1626用



FIBOX FEX-PC-7适用于石油化学基地或者是海上平台等恶劣的环境下使用，作为接线端子箱或者仪表箱的理想产品。

- **ATEX认证**
VTT 08 ATEX 053 (II 2G EXe II)
VTT 08 ATEX 054 (II 3D EXT D A22 IP54)

规格/型号(FEX-PC-7)				
订货号	尺寸			可用深度
	长	宽	高	
	Y	X	Z	
FEX 1919 13G(T)	190	190	130	115
FEX 1919 18G(T)	190	190	180	165
FEX 2819 13G(T)	280	190	130	115
FEX 2819 18G(T)	280	190	180	165
FEX 3819 13G(T)	380	190	130	115
FEX 3819 18G(T)	380	190	180	165
FEX 2828 13G(T)	280	280	130	115
FEX 2828 18G(T)	280	280	180	165
FEX 3828 13G(T)	380	280	130	115
FEX 3828 18G(T)	380	280	180	165
FEX 5628 13G(T)	560	280	130	115
FEX 5638 18G(T)	560	380	180	165

(请确认供货周期)

技术参数(FEX-PC-7)	
描述	PC(聚碳酸酯)
防护等级 (EN 60529)	IP 66
抗冲击性能 (EN 62262)	IK 08 (侧面) IK 09 (前面)
抗冲击性能 (EN 60079-0)	7J
温度范围 (短期)	-10°C ~ 80°C
温度范围 (连续)	-10°C ~ 80°C
绝缘性	完全绝缘
色泽 (不透明-浅灰色部分)	RAL 7035
(透明-PC盖部分)	透明
盖螺钉色泽	RAL 7035
盖螺钉材质	PA
密封垫	硅橡胶
阻燃等级	UL 94-5V
燃烧导线测试	960°C
无毒性	无卤素
紫外线测试 (UV)	UL 508 在老化机中720小时
抗化学腐蚀性能	良好

* 数据更改，恕不通知。

附件	
订货号	尺寸(mm), 产品说明
底板	
EKHVT	148×148
EKJVT	238×148
EKMVT	338×148
EKOVT	238×238
EKPVT	338×238
EKTVT	518×238
EKUVT	518×338
安装挂件	
MB 10674	塑料 (PC)， 包括安装铰链 (4PCS)，螺钉

ATEX PEX

FIBOX PEX是用于矿产或化学等EX区域保护端子板和电子设备等增安型防爆电气密封箱。

- ATEX 认证
- PTB 01 ATEX 1014U (II 2 G, EEx e II)



规格/型号(PEX)				
订货号	尺寸			可用深度
	长 Y	宽 X	高 Z	
PEX 080806	80	75	55	47
PEX 081106	110	75	55	47
PEX 081606	160	75	55	47
PEX 081906	190	75	55	47
PEX 121209	122	120	90	75
PEX 122209	220	120	90	75
PEX 161609	160	160	90	75
PEX 162609	260	160	90	75
PEX 163609	360	160	90	75
PEX 252612	255	250	120	105
PEX 254012	400	250	120	105
PEX 404012	400	405	120	105

(请确认供货周期)

附件	
订货号	尺寸(mm), 产品说明
底板	
PM 0808	64×69
PM 0811	64×99
PM 0816	64×149
PM 0819	64×179
PM 1212	107×110
PM 1222	107×207
PM 1616	146×146
PM 1626	146×244
PM 1636	146×346
PM 2526	231×240
PM 2540	231×383
PM 4040	390×385
安装挂件	
MRS 28540	墙壁安装挂件 (2PCS), 0808~0819用
MRS 28541	墙壁安装挂件 (2PCS), 1212~4040用

技术参数(PEX)	
描述	GRP(玻璃纤维聚酯)
防护等级 (EN 60529)	IP 66/67
抗冲击性能 (EN 62262)	IK 08
抗冲击性能 (EN 50014)	7J
温度范围 (短期)	-40℃ ~ 80℃
温度范围 (连续)	-10℃ ~ 80℃
密封垫	完全绝缘
色泽	RAL 7001
盖螺钉	不锈钢
密封垫	EPDM
阻燃等级	UL 94-5V
燃烧导线测试 (IEC 695-2-1)	960℃
无毒性	无卤素
抗化学腐蚀性能	良好

* 数据更改，恕不通知。

Fibox PIN-BOX

适合各种产业中间接线盒、端子盒、小型机电仪表器、通信接触盒等设备用。价格经济，操作简便。压铸铝材质密封箱适合机械、船舶、汽车、生产流水线等各种设备石化产业与恶劣环境都可使用。耐冲击性强、耐化学性高。



PIN-BOX ➡

PIN-BOX 青灰色箱体


- 说明:
- ABS材质。
 - 各种产业中间接线盒、端子和小型机电仪表器、通信接触盒等设备用。
 - 价格经济、操作简便。
 - 颜色: 青灰色。




规格/型号

订货号	尺寸	墙壁安装
FI-4PIN-N	71X66X45	57X57
FI-6PIN-N	87X66X45	72X57
FI-10PIN-N	112X66X46	102X57
FI-15PIN-N	170X75X55	160X64
FI-20PIN-N	237X80X55	189X63
FI-30PIN-N	190X130X65	146X107.5


FI-4PIN-N

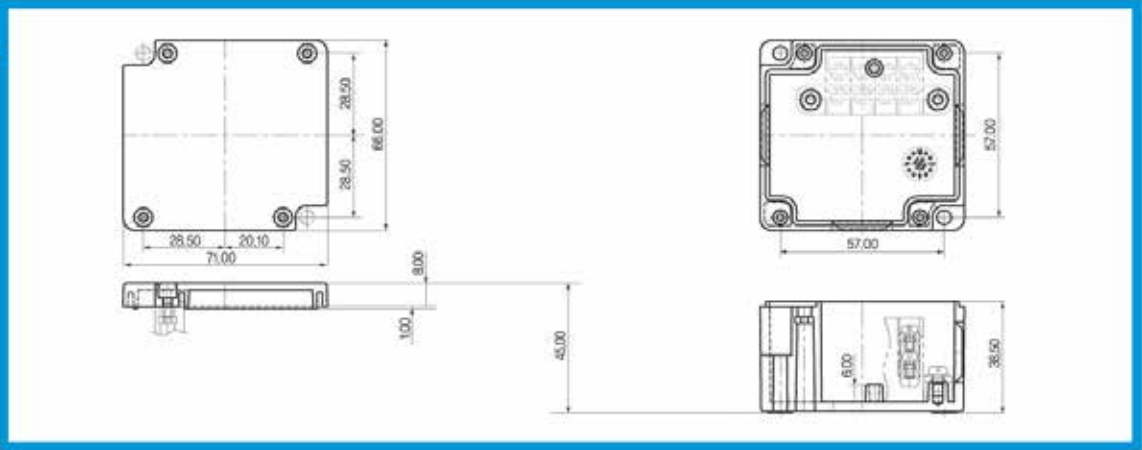


FI-6PIN-N

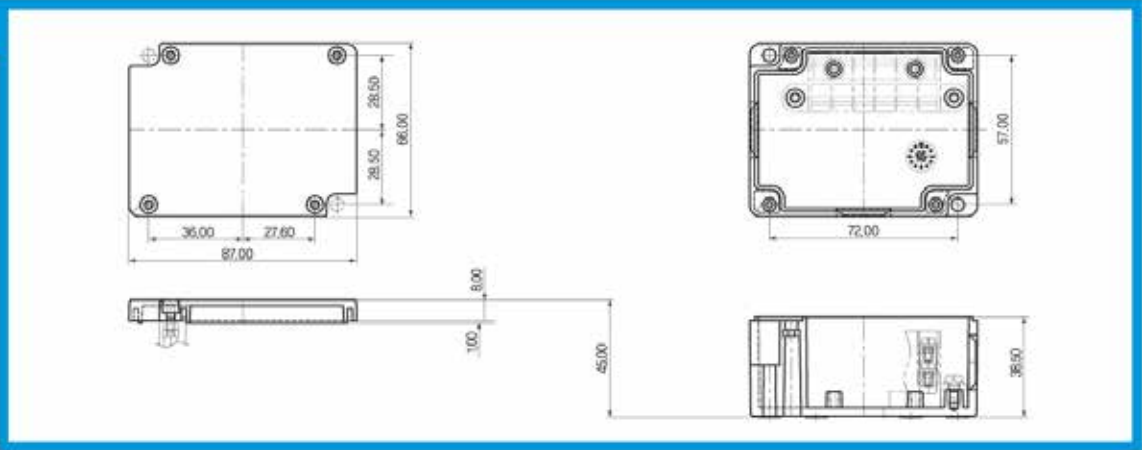


FI-10PIN-N

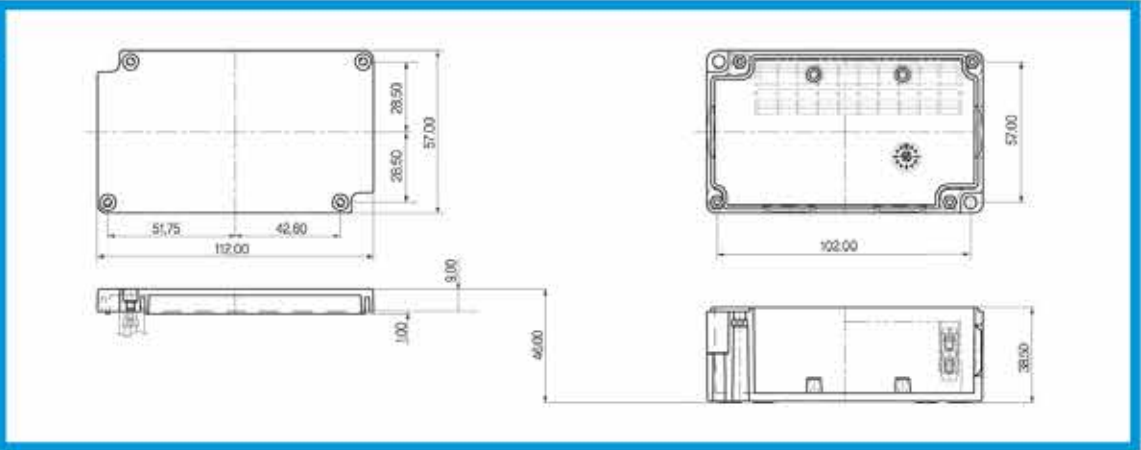


FI-15PIN-N

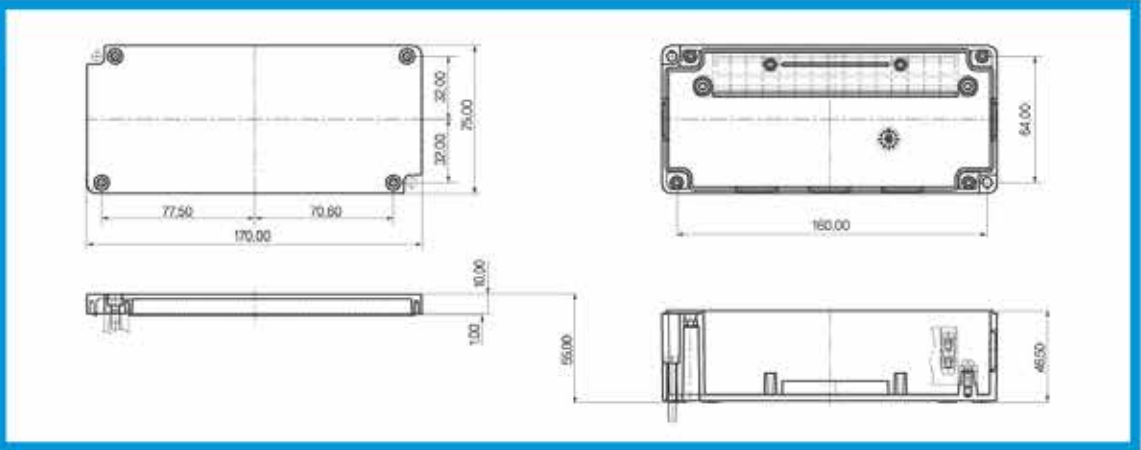

FI-20PIN-N

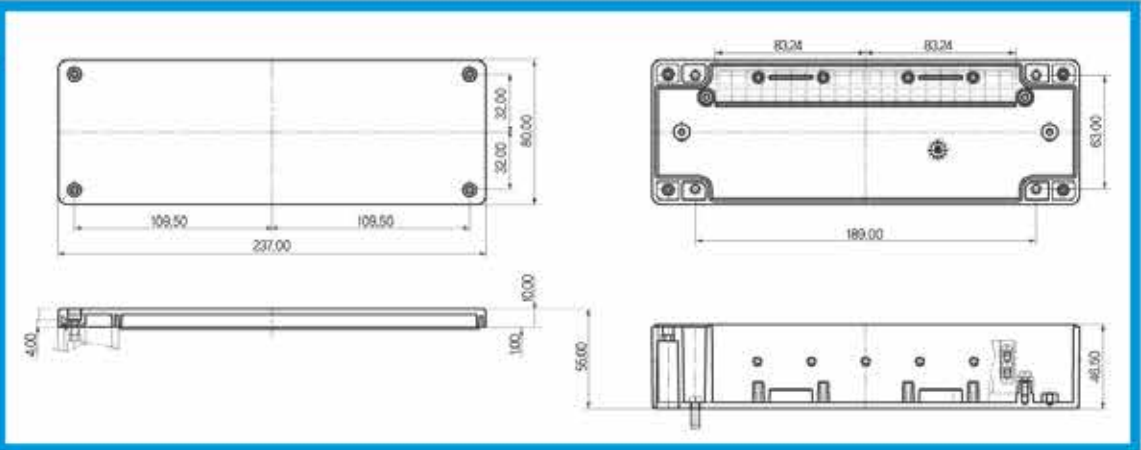

FI-30PIN-N

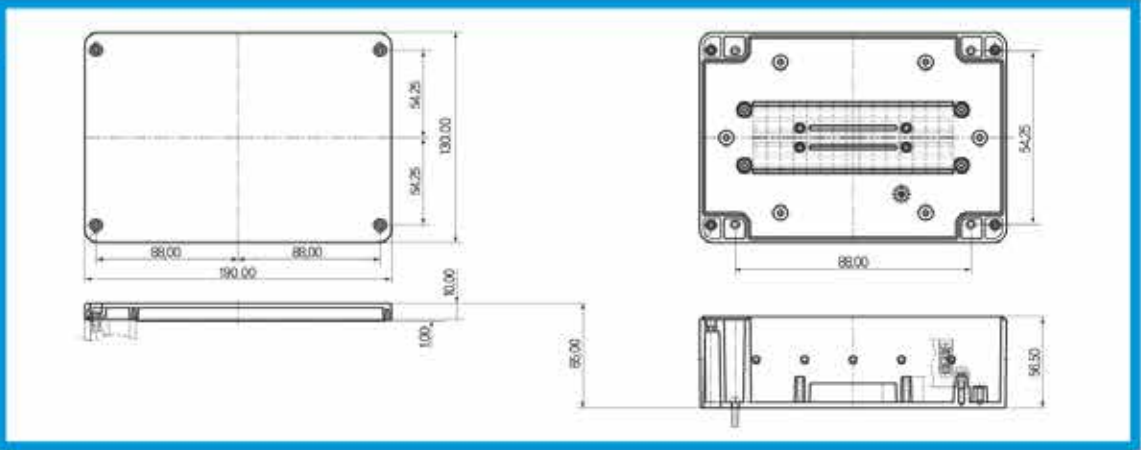

PIN-BOX 乳白色箱体


- 说明:
- ABS材质。
 - 防护等级IP65。
 - 各种产业中间接线盒、端子和小型机电仪表器、通信接触盒等设备用。
 - 价格经济、操作简便。
 - 颜色: 乳白色。




规格/型号

订货号	尺寸
FI-4PIN	85X50X43
FI-6PIN	85X75X43
FI-10PIN	110X75X43
FI-15PIN	185X110X65
FI-20PIN	230X110X65
15Pin Din Rail	
20Pin Din Rail	


FI-4PIN

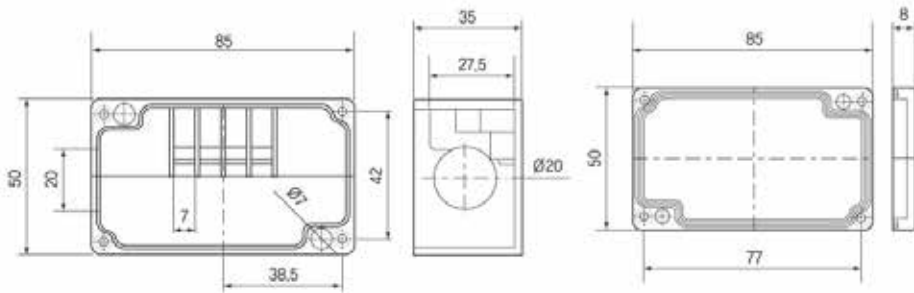


FI-6PIN

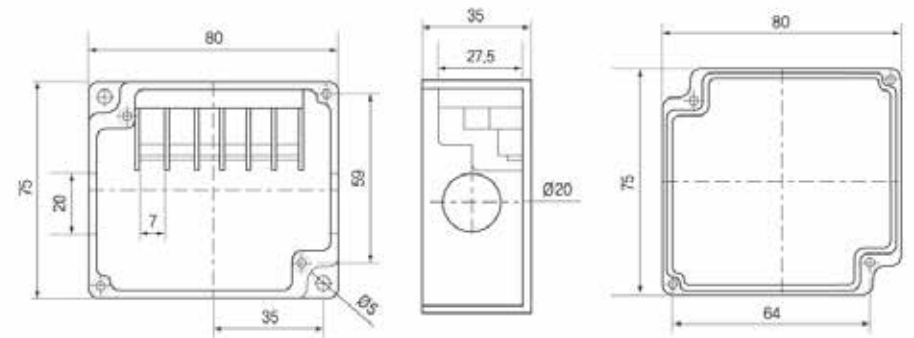


FI-10PIN

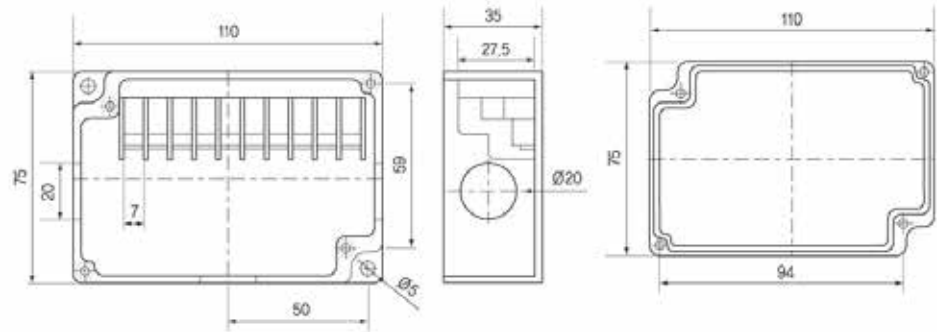

FI-15PIN

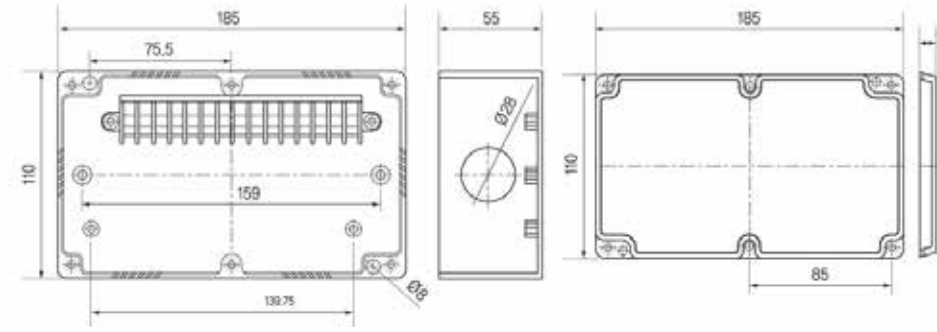

FI-20PIN

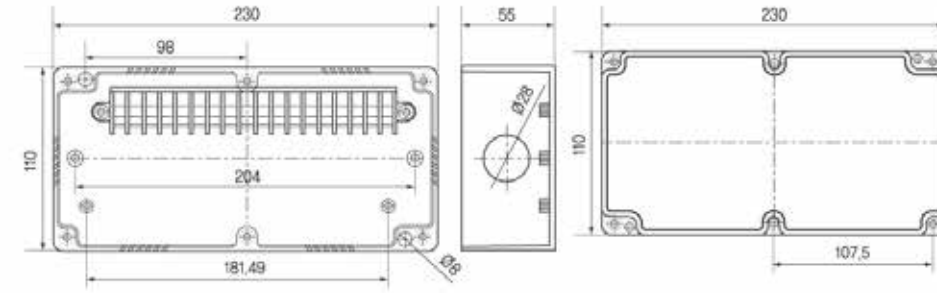

PIN-BOX


- 说明:
- 压铸铝材质密封箱适合机械、船舶、汽车、生产流水线等各种设备石化产业与恶劣环境都可使用。
 - 防护等级IP65。
 - 颜色: 青灰色。
 - 耐冲击性强、耐化学性高。
 - 运用范围广泛。
 - 容易接地。




规格/型号

订货号	尺寸	墙壁安装
FI-AL-4PIN	75X65X50	38X48
FI-AL-6PIN	95X70X55	84X61
FI-AL-10PIN	130X74X55	96X58
FI-AL-15PIN	173X71X55	162.5X60
FI-AL-20PIN	145X125X65	135X115
FI-AL-30PIN	190X125X80	148X108

FI-AL-4PIN

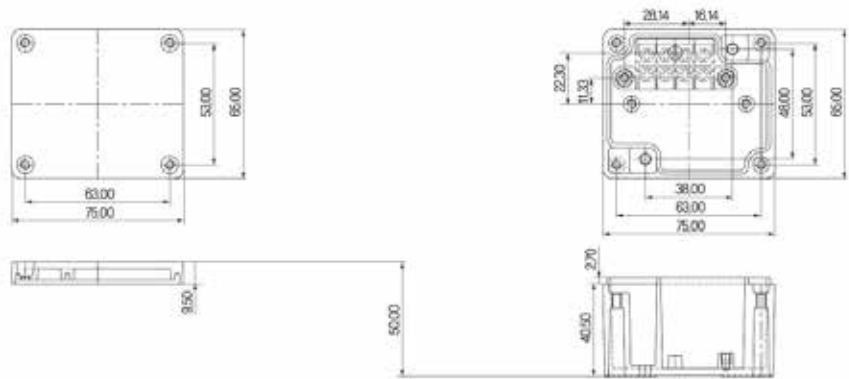

FI-AL-6PIN

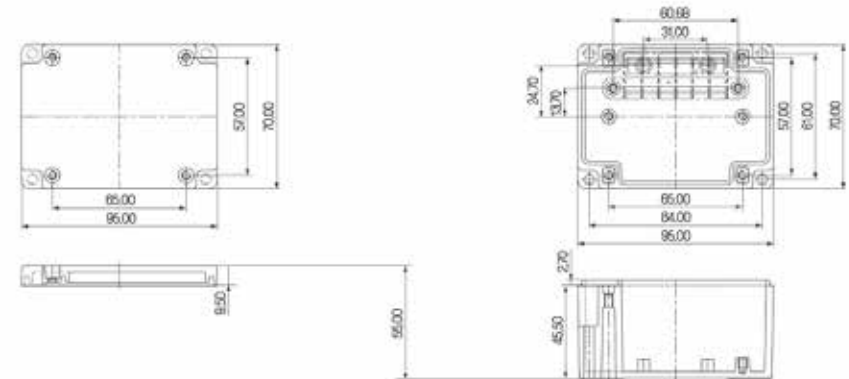

ARCA

ARCA系列采用聚碳酸酯加玻纤材质, 多种加强筋结构设计, 适用于苛刻、恶劣的应用环境; 同时可提供多种模块化安装配件, 以满足各种应用需求, 在提供完美保护的同时, 尽可能简化使用安装, 提高您的效率。



ARCA



专利铰链设计



底座采用内高外低结构



RoHS完全无卤素

门

- 开门角度可达120度
- 可选择水平或者垂直方向安装
- 内部有预制安装螺柱
- 便于元器件安装
- 门挡可用



- 专利铰链设计**
- 安装简便，外观精致



- 底座采用内高外低结构**
- 更好的防水保护

底座

FIBOX ARCA 箱体的主体部分用坚固的聚碳酸酯制成，其具有很多优势：

- 防腐蚀
- 高抗冲击性能
- 低维护成本
- 抗紫外线
- 造型美观

DIN 导轨框架装置 *

- 包括导轨，前板，角架和安装螺钉
- 安装快捷
- 专利申请中



安装板高度可调 *

- 使用角架可以根据需要方便地调节安装板高度



安装板

- 标准配置为镀锌钢板
- 胶纸板和多孔镀锌钢板可以根据客户需求提供



锁

- 双位锁
- 可更换锁芯
- 尺寸5070-8060, 锁紧状态为旋转180°



密封圈

- 既宽又牢固的聚氨酯密封圈提供高质量的密封性能。



- 特殊的模具加强筋设计**
- 使箱体更加稳定和坚固

安装螺柱

- 底座，盖子及箱体4侧面均有预留



拐角设计

- 双层拐角设计可以保证安装时不会破坏箱体的IP等级
- 坚固的箱体



内门 *

- 不需要任何工具安装
- 带锁
- 专利申请中



墙壁安装挂件 *

- 2种高度（10和40mm）316不锈钢材质



透明盖子 *



摇柄 *

- 使用摇柄确保3点闭合
- 锁芯可更换



法兰板 *

- 有橡胶式、带预压孔和空白式3种
- 多种规格的电缆出线孔



门挡 *

- 确保大尺寸箱体更好地密闭性



* 附件，单独销售。


ARCA

包括：箱体底座，配有聚氨酯密封圈的门，安装板，安装板螺钉。3mm双位锁和钥匙。S型具有3点密闭式摇柄锁。F型具有法兰开口。6040及以上尺寸具有门挡。




ARCA 3020

订货号	尺寸	描述
ARCA 203015	200X300X150	PC·灰色盖子·1点锁紧，铰链安装在短边
ARCA 302015	300X200X150	PC·灰色盖子·1点锁紧，铰链安装在长边

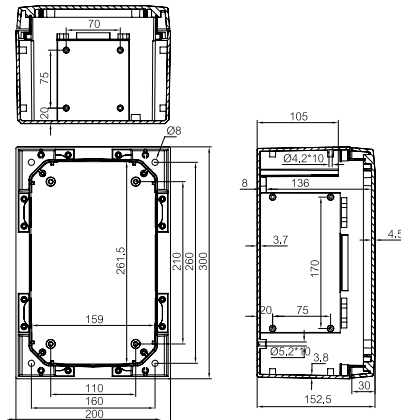


ARCA 6040

订货号	尺寸	描述
ARCA 406021	400X600X210	PC·灰色盖子·2点锁紧，铰链安装在短边
ARCA 604021	600X400X210	PC·灰色盖子·2点锁紧，铰链安装在长边

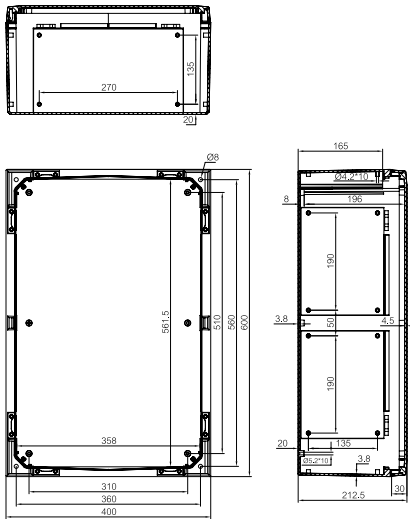


ARCA 4030

订货号	尺寸	描述
ARCA 304015	300X400X150	PC·灰色盖子·2点锁紧，铰链安装在短边
ARCA 403015	400X300X150	PC·灰色盖子·2点锁紧，铰链安装在长边
ARCA 304021	300X400X210	PC·灰色盖子·2点锁紧，铰链安装在短边
ARCA 403021	400X300X210	PC·灰色盖子·2点锁紧，铰链安装在长边

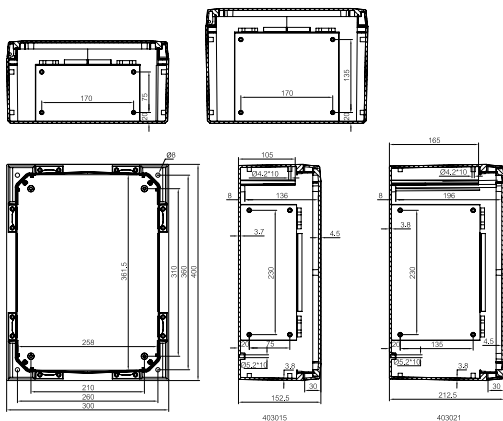


ARCA 7050

订货号	尺寸	描述
ARCA 507030	500X700X300	PC·灰色盖子·2点锁紧，铰链安装在短边
ARCA 705030	700X500X300	PC·灰色盖子·2点锁紧，铰链安装在长边

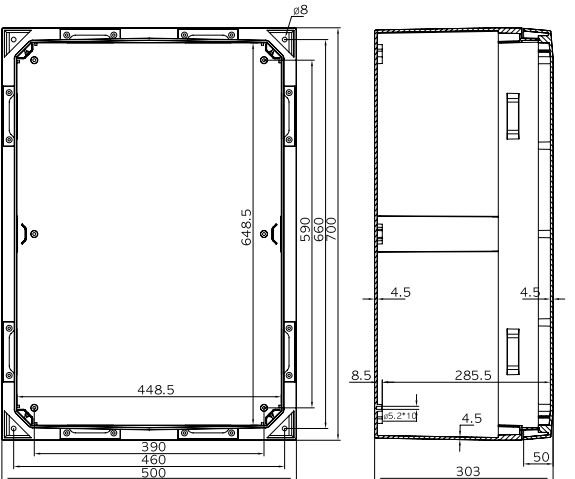


ARCA 5040

订货号	尺寸	描述
ARCA 405021	400X500X210	PC·灰色盖子·2点锁紧，铰链安装在短边
ARCA 504021	500X400X210	PC·灰色盖子·2点锁紧，铰链安装在长边

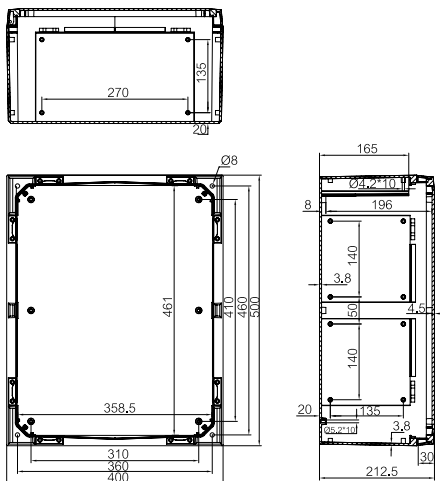

ARCA 8060

订货号	尺寸	描述
ARCA 608030	600X800X300	PC·灰色盖子·2点锁紧，铰链安装在短边
ARCA 806030	800X600X300	PC·灰色盖子·2点锁紧，铰链安装在长边

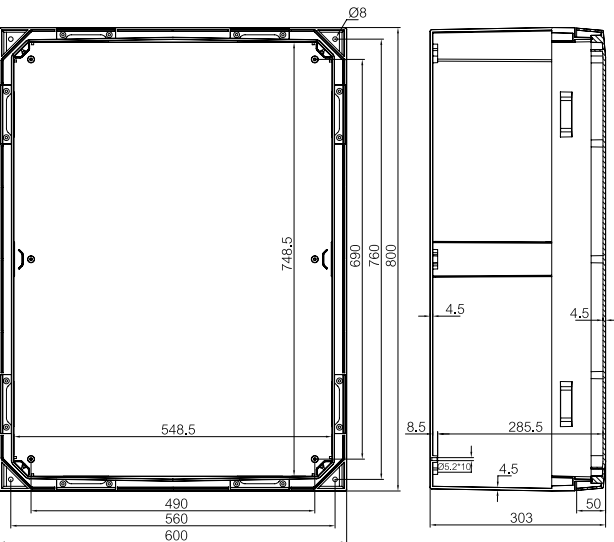

CAD files available at www.fibox.com

CAD files available at www.fibox.com

附件

订货号	描述
安装板（镀锌钢板，厚2mm）	
MPS ARCA 3020	安装板·镀锌钢板，适用箱体尺寸 300×200×150
MPS ARCA 4030	安装板·镀锌钢板，适用箱体尺寸 400×300×150/210
MPS ARCA 5040	安装板·镀锌钢板，适用箱体尺寸 500×400×210
MPS ARCA 6040	安装板·镀锌钢板，适用箱体尺寸 600×400×210
MPS ARCA 7050	安装板·镀锌钢板，适用箱体尺寸 700×500×300
MPS ARCA 8060	安装板·镀锌钢板，适用箱体尺寸 800×600×300
安装板（多孔镀锌钢板，厚2mm）	
MPP ARCA 3020	安装板·多孔镀锌钢板，适用箱体尺寸 300×200×150
MPP ARCA 4030	安装板·多孔镀锌钢板，适用箱体尺寸 400×300×150/210
MPP ARCA 5040	安装板·多孔镀锌钢板，适用箱体尺寸 500×400×210
MPP ARCA 6040	安装板·多孔镀锌钢板，适用箱体尺寸 600×400×210
MPP ARCA 7050	安装板·多孔镀锌钢板，适用箱体尺寸 700×500×300
MPP ARCA 8060	安装板·多孔镀锌钢板，适用箱体尺寸 800×600×300
安装板（胶纸板，厚5mm）	
MPX ARCA 3020	安装板·胶纸板适用箱体尺寸 300×200×150
MPX ARCA 4030	安装板·胶纸板适用箱体尺寸 400×300×150/210
MPX ARCA 5040	安装板·胶纸板适用箱体尺寸 500×400×210
MPX ARCA 6040	安装板·胶纸板适用箱体尺寸 600×400×210
MPX ARCA 7050	安装板·胶纸板适用箱体尺寸 700×500×300
MPX ARCA 8060	安装板·胶纸板适用箱体尺寸 800×600×300
DIN 导轨框架套件	
DRS ARCA 203015	DIN导轨框架套件·1排×10模，适用箱体尺寸 200×300×150
DRS ARCA 302015	DIN导轨框架套件·1排×5模，适用箱体尺寸 300×200×150
DRS ARCA 304015	DIN导轨框架套件·1排×16模，适用箱体尺寸 300×400×150
DRS ARCA 304021	DIN导轨框架套件·1排×16模，适用箱体尺寸 300×400×210
DRS ARCA 403015	DIN导轨框架套件·2排×10模，适用箱体尺寸 400×300×150
DRS ARCA 403021	DIN导轨框架套件·2排×10模，适用箱体尺寸 400×300×210
DRS ARCA 405021	DIN导轨框架套件·2排×21模，适用箱体尺寸 400×500×210
DRS ARCA 504021	DIN导轨框架套件·3排×16模，适用箱体尺寸 500×400×210
DRS ARCA 406021	DIN导轨框架套件·2排×27模，适用箱体尺寸 400×600×210
DRS ARCA 604021	DIN导轨框架套件·3排×16模，适用箱体尺寸 600×400×210
DRS ARCA 507030	DIN导轨框架套件·3排×32模，适用箱体尺寸 500×700×300
DRS ARCA 705030	DIN导轨框架套件·4排×21模，适用箱体尺寸 700×500×300
DRS ARCA 608030	DIN导轨框架套件·3排×38模，适用箱体尺寸 600×800×300
DRS ARCA 806030	DIN导轨框架套件·4排×27模，适用箱体尺寸 800×600×300



附件

订货号	描述
内门套件（镀锌钢板）	
IDS ARCA 3020	内门套件·镀锌钢板，适用箱体尺寸 300×200×150
IDS ARCA 4030	内门套件·镀锌钢板，适用箱体尺寸 400×300×150/210
IDS ARCA 5040	内门套件·镀锌钢板，适用箱体尺寸 500×400×210
IDS ARCA 6040	内门套件·镀锌钢板，适用箱体尺寸 600×400×210
IDS ARCA 7050	内门套件·镀锌钢板，适用箱体尺寸 700×500×300
IDS ARCA 8060	内门套件·镀锌钢板，适用箱体尺寸 800×600×300
支架套件	
SBK ARCA 20	支架套件·适用箱体尺寸 200×300×150
SBK ARCA 30	支架套件·适用箱体尺寸 300×200×150, 300×400×150/210
SBK ARCA 40	支架套件·适用箱体尺寸 400×300×150/210, 400×500×210
SBK ARCA 50	支架套件·适用箱体尺寸 500×400×210, 500×700×300
SBK ARCA 60	支架套件·适用箱体尺寸 600×400×210, 600×800×300
SBK ARCA 70	支架套件·适用箱体尺寸 700×500×300
SBK ARCA 80	支架套件·适用箱体尺寸 800×600×300
角架套件	
CBS ARCA 15	角架套件·适用箱体深度 150
CBS ARCA 21	角架套件·适用箱体深度 210
CBS ARCA 30	角架套件·适用箱体深度 300
联接法兰	
CFS ARCA	联接法兰·用于连接机柜
墙壁安装挂件	
WMK ARCA 10	墙壁安装挂件高度 10mm
WMK ARCA 40	墙壁安装挂件高度 40mm
立柱安装套件	
PMK ARCA 20	立柱安装套件尺寸·适用箱体 200×300×150
PMK ARCA 30	立柱安装套件尺寸·适用箱体 300×200×150, 300×400×150/210
PMK ARCA 40	立柱安装套件尺寸·适用箱体 300×200×150/210, 400×500×210
PMK ARCA 50	立柱安装套件尺寸·适用箱体 500×400×210, 500×700×300
PMK ARCA 60	立柱安装套件尺寸·适用箱体 600×400×210, 600×800×300
PMK ARCA 70	立柱安装套件尺寸·适用箱体 700×500×300
PMK ARCA 80	立柱安装套件尺寸·适用箱体 800×600×300
挂锁	
PLS ARCA	挂锁
锁芯	
LIS ARCA DB3	双位锁芯3mm
LIS ARCA S6	方型锁芯6mm
LIS ARCA S8	方型锁芯8mm
LIS ARCA T8	三角型锁芯 8mm
LIS ARCA T11	三角型锁芯 11mm
LIS ARCA 1242E	1242E型锁
LIS ARCA V2432E	V2432E型锁
LIS ARCA 455E	455E型锁

附件

订货号	描述
US ARCA 405E	405E 锁紧装置
铰链套件	
CLI ARCA DB3	Half cylinder locking Double-bit 3mm
CLI ARCA S6	Half cylinder locking Square 6mm
CLI ARCA S8	Half cylinder locking Square 8mm
CLI ARCA T8	Half cylinder locking Triangular 8mm
CLI ARCA T11	Half cylinder locking Triangular 11mm
CLI ARCA 1242E	Half cylinder locking 1242E system
CLI ARCA V2432E	Half cylinder locking V2432E system
CLI ARCA 455E	Half cylinder locking 455E system
铰链套件	
FHS S ARCA	小型铰链套件 · 适用箱体尺寸300x200–600x400
FHS M ARCA	中型铰链套件 · 适用箱体尺寸700x500–800x600



Fibox 产品通用附件

FIBOX提供IP等级极高的多种多样箱体附件。如: 电缆锁紧填料函、监视窗 (Inspection Windows)、通风器 (Ventilation) 等。



ARCA 技术参数


属性	聚碳酸酯 (PC)
材质	玻璃纤维增强聚碳酸酯
防护等级 (EN60529)	IP 66
抗冲击性能 (EN62262)	IK 10 +35° C / IK 08 -25° C
温度范围 (连续)	-40° ... +80° C
华氏度	-40° ... +175° F
温度范围 (短期)	-40° ... +120° C
华氏度	-40° ... +245° F
绝缘性	完全绝缘
浅灰色部分	RAL 7035(工业灰)
燃烧导线测试 (IEC 695-2-1)	960°
阻燃等级 (材质)	UL 94-5VA
无毒性	无卤素 (DIN/VDE 0472, 815部分)
抗紫外线测试	UL 508; 在老化机中720小时
密封圈	PUR
抗化学腐蚀性能	良好

相关标准

EN/IEC 62208, EN/IEC 61439 – 1 – 4
ROHS 2011/65/EU
低压 2006/95/EC (up to 1500 VCD)

* 数据更改，恕不通知。

通用附件



监视窗



通风器




RoHS完全无卤素

通用附件

FEM 电缆填料函

FEM是一种快速锁紧电缆的填料函。依据塑料件弹性使得其与箱体之间, 与电缆之间可以紧密的连接。现场操作十分方便的同时, 并具有高的防护想能。

材质	FEM Type : EPDM FEM C Type :氯丁 (Chloroprene)
防护等级	IP 65 (EN 60529)
阻燃性	UL94-V0



规格/型号

订货号 (灰色)	开孔尺寸 A(mm)	电缆直径 (mm)	订货号 (黑色)	规格 A(mm)	电缆直径 (mm)
FEM 4-7 New	12	4-7	FEM-C 4-7 New	12	4-7
FEM 5-9 New	16	5-9	FEM-C 5-9 New	16	5-9
FEM 8-13 New	20	8-13	FEM-C 8-13 New	20	8-13
FEM 10-14 New	23	10-14	FEM-C 10-14 New	23	10-14
FEM 11-17 New	25	11-17	FEM-C 11-17 New	25	11-17
FEM 15-20 New	32	15-20	FEM-C 15-20 New	32	15-20
FEM 19-20 New	40	19-28	FEM-C 19-20 New	40	19-28
FEM 27-35 New	50	27-35	FEM-C 27-35 New	50	27-35

PA电缆填料函

材质	聚酰胺(Polyamide 6)
色泽	浅灰色 (RAL 7035)
使用温度范围	-30°C 到 80°C
防护等级	IP68-5bar (EN50262)
认证	VDE, UL



主体型号	规格	螺母型号	电缆直径 (mm)	TD (mm)	TL (mm)
BM-1S	M12X1,5	BML-1S	3,0 - 6,5	12	8
BM-11	M16X1,5	BML-11	5,0 - 10,0	16	10
BM-11L	M16X1,5	BML-11	5,0 - 10,0	16	15
BM-12	M20X1,5	BML-12	6,0 - 12,0	20	10
BM-12L	M20X1,5	BML-12	6,0 - 12,0	20	15
BM-13	M20X1,5	BML-12	10,0 - 14,0	20	10
BM-14	M20X1,5	BML-12	10,0 - 14,0	20	15
BM-15	M25X1,5	BML-13	13,0 - 18,0	25	10
BM-16	M25X1,5	BML-13	13,0 - 18,0	25	15
BM-17	M32X1,5	BML-14	18,0 - 25,0	32	18
BM-18	M40X1,5	BML-15	22,0 - 32,0	40	18
BM-19	M50X1,5	BML-16	30,0 - 38,0	50	18
BM-20	M63X1,5	BML-17	34,0 - 44,0	63	18

主体型号	规格	螺母型号	电缆直径 (mm)	TD (mm)	TL (mm)
BS-11	Pg7	BL-11	3,0 - 6,5	13	8
BS-12	Pg9	BL-12	4,0 - 8,0	16	8
BS-13	Pg11	BL-13	5,0 - 10,0	19	8
BS-14	Pg13,5	BL-14	6,0 - 12,0	21	9
BS-15	Pg16	BL-15	10,0 - 14,0	23	10
BS-16	Pg21	BL-16	13,0 - 18,0	29	11
BS-17	Pg29	BL-17	18,0 - 25,0	37	11
BS-18	Pg36	BL-18	22,0 - 32,0	47	13
BS-19	Pg42	BL-19	30,0 - 38,0	54	13
BS-20	Pg48	BL-20	34,0 - 44,0	59	14

Brass电缆填料函

材质	黄铜镀镍 (Brass Nickel Plated)
使用温度范围	-40° C 到 100° C
防护等级	IP68-5bar (EN50262)
认证	VDE, UL



规格/型号

主体型号	规格	螺母型号	电缆直径 (mm)	TD (mm)	TL (mm)
BMBC-0S	M12X1,5	BMBL-01	3,0 - 6,5	12	6
BMBC-01	M16X1,5	BMBL-02	4,0 - 8,0	16	7
BMBC-01S	M16X1,5	BMBL-02	4,5 - 10,0	16	6,5
BMBC-02	M20X1,5	BMBL-03	6,0 - 12,0	20	8
BMBC-03	M25X1,5	BMBL-04	10,0 - 14,0	25	8
BMBC-03S	M25X1,5	BMBL-04	12,0 - 18,0	25	8
BMBC-04	M32X1,5	BMBL-05	13,0 - 18,0	32	9
BMBC-04S	M32X1,5	BMBL-05	17,0 - 24,0	32	8
BMBC-05	M40X1,5	BMBL-06	18,0 - 25,0	40	9
BMBC-05S	M40X1,5	BMBL-06	22,0 - 32,0	40	8
BMBC-06	M50X1,5	BMBL-07	22,0 - 32,0	50	9
BMBC-06S	M50X1,5	BMBL-07	29,0 - 40,0	50	9
BMBC-07	M63X1,5	BMBL-08	34,0 - 44,0	63	14
BMBC-07S	M63X1,6	BMBL-08	37,0 - 53,0	63	10

EMC电缆填料函

材质	黄铜镀镍 (Brass Nickel Plated)
使用温度范围	-40° C 到 100° C
防护等级	IP68-5bar (EN50262)
认证	VDE, UL



主体型号	规格	螺母型号	电缆直径 (mm)	TD (mm)	TL (mm)
BMEM-ES	M12X1,5	BMEL-01	3,0 - 6,5	12	6
BMEM-E1	M16X1,5	BMEL-02	5,0 - 10,0	16	7
BMEM-E2	M20X1,5	BMEL-03	6,0 - 12,0	20	8
BMEM-E3	M25X1,5	BMEL-04	11,0 - 17,0	25	8
BMEM-E4	M32X1,5	BMEL-05	15,0 - 21,0	32	8
BMEM-E5	M40X1,5	BMEL-06	19,0 - 28,0	40	9
BMEM-E6	M50X1,5	BMEL-07	27,0 - 38,0	50	9
BMEM-E7	M63X1,5	BMEL-08	34,0 - 44,0	63	14

通用附件

透气阀

材质	聚酰胺、不锈钢
防护等级	IP68-5bar (EN50262)



规格/型号

型号	规格	安装形式	材质	TD (mm)	TL (mm)
BVPA-11	M12X1,0	A	聚酰胺	12	6,6
BVPB-11	M12X1,5	A		12	6
BVPB-11L	M12X1,5	A		12	10
BVPD-11	M12X1,5	E		12	9,5
BVPE-11	M20X1,5	F		20	9,5
BVQ-M11	QUICK FIT	B		—	7,5
BVPX-18	M40X1,5	D	不锈钢	40	18
BBVP-0S	Pg7	C		12,5	10,5
BBVP-01L	M12X1,5	C		12	10
BBVP-01	M12X1,5	C		12	6
BBVP-01S	M12X1,0	C		12	10
BBVP-02	M16X1,5	C		16	6
BBVP-02L	M16X1,5	C		16	6
BBVP-03	M20X1,5	C		20	6
BBVP-03L	M20X1,5	C		20	6
BBVPX-05	M40X1,5	D		40	10

法兰板

FMC系列柔性法兰板，适用于穿线复杂的多线束场合。广泛用于船舶、电子、机械设备等行业。产品表面预留许多大小不同的进线孔，您可以在使用的时候选用其中合适的预留孔。防护等级保持IP65。

材质	TPE(热可塑性橡胶)
适用温度范围	-40°C 到 120°C
防护等级	IP65 (EN60529)

规格/型号

型号	规格
FMB 5F	140X49
FMC 3F	217x85
FMC 25F	217x85
FMC 35F	217x85



透气阀


	开孔尺寸	防护等级
MB 10631	18,5mm	IP 33
MB 10564 II	29mm	IP 44
MB 10894	M12×1,5	IP 68




监视窗

订货号	尺寸	规格		防护等级
		A	B	
L 02	60×77	59	44	IP 54
L 04	96×77	94,5	78	IP 54
L 06	130×77	129,5	114	IP 54
L 08	162×77	163	146	IP 54
L 10	199×77	200	183	IP 54
L 12	248×128	257	243	IP 65
L 12 II	248×128	248	216	IP 65
L 13	257×108	248	216	IP 65
L 24	248×218	248	216	IP 65
L 24 II	248×218	248	216	IP 65
L 43 II	331×277	331	295	IP 65
L 44 II	331×377	331	295	IP 65


L 02 – L 10




L 12

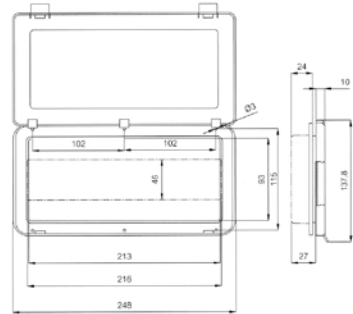


L 13

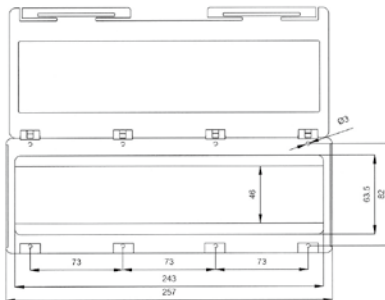


L 24



L 43

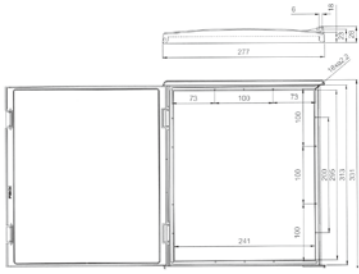

L 44

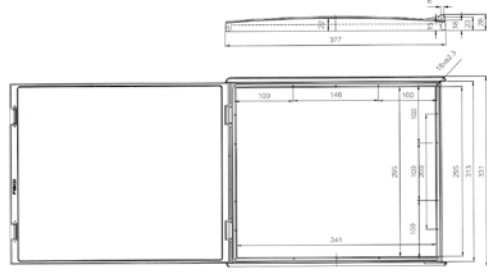

FIBOX 产品认证情况



Product	The acceptor					
MNX PC, PCM, (F) (CE)	SGS FIMKO	DNV	Gost R	UL Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13 (PUR)/ UL Type 1, 4, 4X, 6 (TPE) E75645 Vol. 1 Sec. 7		
MNX ABS (CE)	SGS FIMKO		Gost R			
Piccolo PC (CE)	SGS FIMKO	GL	CSA LR49336-8	Gost R	UL Type 1, 4X, 6, 12 or 13 E75645 Vol. Sec. 3	
Piccolo ABS (CE)				Gost R		
Euronord II PC (CE)	SGS FIMKO		UL Type 1, 4, 4X, 12 or 13 E75645 Vol. 1 Sec. 6		Gost R	
Euronord II ABS (CE)				Gost R		
Euronord II AL (CE)	SGS FIMKO		UL Type 1, 4, 4X, 12 or 13 E75645 Vol. 1 Sec. 6		Gost R	
Euronord PEX			PTB 01 ATEX 1014 U			
Euronord P						

Product	The acceptor						
Solid PC (CE)	SGS FIMKO	CSA LR49335-7		UL Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12 E75645 Vol. 1 Sec. 2			Gost R
Solid SC (CE)	SGS FIMKO		Gost R				
Solid ABS (CE)	SGS FIMKO		Gost R				
EK (CE)	SGS FIMKO SGS FIMKO inv. Reprout MB 10903	DNV	LR	BV	GL	UL Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12 E75645 Vol. 1 Sec. 2	Gost R
EKI (CE)	GL	CSA LR49336-1			LR	UL Type 1 E75645 Vol. 1 Sec. 4	
CAB PC (CE)	FIMKO	LR	Gost R		UL Type 1, 4, 4X, 12 or 13 E75645 Vol. 1 Sec. 6		
CAB ABS (CE)	FIMKO	Gost R					
Cardmaster (CE)	SGS FIMKO	Gost R			UL Type 1 or 12K E75645Vol.1 Sec.5		
FEX PC – 7	GL		VTT 06 ATEX 030U				
ALX	VTT 06 ATEX 029U						
Quick PC (CE) Quick ABS	FIMKO	LR	Gost R				
MCE Control (CE)	SGS FIMKO	UL Type 1 E75645 Vol. 1 Sec. 8			Gost R		
Accessories : Membrane cable glands FEM, FEM-C	SGS FIMKO						

GL = Germanischer Lloyd
UL = Underwriters Laboratories (special product with UL labels and instructions)
DNV = Det Norske Veritas
LR = Lloyd's Register of Shipping
CSA = Canadian Standards Association
BV = Bureau Veritas
PBT = Physikalish Technishe Bundesanstalt
SGS FIMKO = FIMKO OY
Gost R = SGS Inspection Services Oy
(CE) = CE mark on the label
VTT/ATEX = VTT Industrial Systems / EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

FIBOX产品规格表

尺寸	订货号	产品系列	页次
50x45x32	AL 050503	EURONORD	24
50x45x32	ALX 050503	ATEX	54
52x50x40	AB / PC 050504	EURONORD	22
65x50x45	AB / PC /PCT 050705	EURONORD	22
66x60x46	ALN 060605	EURONORD	24
66x60x46	ALX 060605	ATEX	54
71x66x45	FI–4PIN–N	PIN–BOX	58
75x65x50	FI–AL–4PIN	PIN–BOX	62
80x75x55	PN 080806	EURONORD	26
80x75x55	PEX 080806	ATEX	56
82x80x55	AB / PC / PCT 080806	EURONORD	22
82x80x65	AB / PC / PCT 080807	EURONORD	22
82x80x85	AB / PC / PCT 080809	EURONORD	22
82x80x95	AB / PC / PCT 080810	EURONORD	22
82x77x57	ALN 080806	EURONORD	22
82x77x57	ALX 080806	ATEX	54
85x50x43	FI–4PIN	PIN–BOX	60
85x75x43	FI–6PIN	PIN–BOX	60
87x66x45	FI–6PIN–N	PIN–BOX	58
95x70x55	FI–AL–6PIN	PIN–BOX	62
95x65x60	TA 090706 (T)	TEMPO	28
98x66x41	AB / ABQ / PC / PCQ 071004	EURONORD	22
100x100x35	ABS / PC 95/35 LG(T)	MNX	14
100x100x50	ABS / PC 95/50 LG(T)	MNX	14
100x100x60	ABS / PC /PCM 95/60 LG(T)/G(T)	MNX	14
100x100x75	ABS / PC /PCM 95/75 LG(T)/G(T)	MNX	14
100x66x46	ALN 061005	EURONORD	24
100x66x46	ALX 061005	ATEX	54
110x80x65	ABS / PC B 65 G(T)	PICCOLO	18
110x80x85	ABS / PC B 85 G(T)	PICCOLO	18
110x75x55	P 081106	EURONORD	26
110x75x55	PEX 081106	ATEX	56
110x110x65	TA 111107 (T)	TEMPO	28
112x66x46	FI–10PIN–N	PIN–BOX	58
110x75x43	FI–10PIN	PIN–BOX	60
120x80x55	AB / PC / PCT 081206	EURONORD	22
120x80x60	AB / PC 081206H	EURONORD	22
120x80x85	AB / PC 081209	EURONORD	22
120x80x90	AB / PC 081209H	EURONORD	22
122x120x65	AB / PC / PCT 121207	EURONORD	22
122x120x75	AB / PC 121208	EURONORD	22
122x120x95	AB / PC / PCT 121210	EURONORD	22
122x120x105	AB / PC 121211	EURONORD	22
122x120x90	PN 121209	EURONORD	26
122x120x90	PEX 121209	ATEX	56
125x124x81	ALN 121208	EURONORD	24
125x124x81	ALNX 121208	ATEX	54
127x81x57	ALN 081306	EURONORD	24
127x81x57	ALX 081306	ATEX	54
130x130x75	TA 131308 (T)	TEMPO	28
130x74x55	FI–AL–10PIN	PIN–BOX	62
130x80x35	ABS / PC 100/35 LG(T)	MNX	14

尺寸	订货号	产品系列	页次
130x80x50	ABS / PC 100/50 LG(T)	MNX	14
130x80x60	ABS / PC / PCM 100/60 HG(T)/G(T)	MNX	14
130x80x75	ABS / PC / PCM 100/75 LG(T)/HG(T)/G(T)	MNX	14
130x80x100	ABS / PC / PCM 100/100 LG(T)/HG(T)/G(T)	MNX	14
130x80x125	ABS / PC / PCM 100/125 HG(T)/G(T)	MNX	14
130x130x35	ABS / PC 125/35 LG(T)	MNX	14
130x130x50	ABS / PC 125/50 LG(T)	MNX	14
130x130x60	ABS / PC / PCM 125/60 HG(T)/G(T)	MNX	14
130x130x75	ABS / PC / PCM 125/75 LG(T)/HG(T)/G(T)	MNX	14
130x130x100	ABS / PC / PCM 125/100 LG(T)/HG(T)/G(T)	MNX	14
130x130x125	ABS / PC / PCM 125/125 HG(T)/G(T)	MNX	14
130x95x65	TA 131007 (T)	TEMPO	28
140x80x65	ABS / PC C 65 G (T)	PICCOLO	18
140x80x85	ABS / PC C 85 G (T)	PICCOLO	18
150x150x110	ABS / PC 151511 G (T)	CAB	42
152x66x46	AL 061505	EURONORD	24
152x66x46	ALX 061505	ATEX	54
160x80x55	AB / PC 081606	EURONORD	22
160x80x65	AB / PC / PCT 081607	EURONORD	22
160x80x82	AB / PC / PCT 081609	EURONORD	22
160x80x95	AB / PC / PCT 081610	EURONORD	22
160x120x90	AB / PC / PCT 121609	EURONORD	22
160x120x140	AB / PC / PCT 121614	EURONORD	22
160x75x55	PN 081606	EURONORD	26
160x160x91	PN 161609	EURONORD	26
160x75x55	PEX 081606	ATEX	56
160x160x91	PEX 161609	ATEX	56
163x162x91	ALN 161609	EURONORD	24
163x162x91	ALNX 161609	ATEX	54
166x160x108	ABS / PC 17/16–C3	CARDMASTER	50
166x160x80	ABS / PC 17/16–LC3	CARDMASTER	50
166x160x118	PC 17/16–FC3	CARDMASTER	50
166x160x89	PC 17/16–LFC3	CARDMASTER	50
170x80x65	ABS / PC D 65 G (T)	PICCOLO	18
170x80x85	ABS / PC D 85 G (T)	PICCOLO	18
170x140x95	ABS / PC H 95 G (T)	PICCOLO	18
170x75x55	FI–15PIN–N	PIN–BOX	58
173x71x55	FI–AL–15PIN	PIN–BOX	62
173x125x65	FI–AL–20PIN	PIN–BOX	62
177x81x57	ALN 081806	EURONORD	24
177x81x57	ALX 081806	ATEX	54
180x130x35	ABS / PC 150/35 LG(T)	MNX	14
180x130x50	ABS / PC 150/50 LG(T)	MNX	14
180x130x60	ABS / PC / PCM 150/60 HG(T)/G(T)	MNX	14
180x130x75	ABS / PC / PCM 150/75 LG(T)/HG(T)/G(T)	MNX	14
180x130x100	ABS / PC / PCM 150/100 LG(T)/HG(T)/G(T)	MNX	14
180x130x125	ABS / PC / PCM 150/125 LG(T)/HG(T)/G(T)	MNX	14
180x130x150	ABS / PC / PCM 150/150 HG(T)/G(T)	MNX	14
180x130x85	ABS / PC / PCM 150/85 XHG(T)/XG(T)	MNX	14
180x130x100	ABS / PC / PCM 150/100 XHG(T)/XG(T)	MNX	14
180x130x125	ABS / PC / PCM 150/125 XHG(T)/XG(T)	MNX	14
180x130x150	ABS / PC / PCM 150/150 XHG(T)/XG(T)	MNX	14

尺寸	订货号	产品系列	页次
180x130x175	ABS / PC / PCM 150/175 XHG(T)/XG(T)	MNX	14
180x180x60	ABS / PC / PCM 175/60 HG(T)/G(T)	MNX	14
180x180x75	ABS / PC / PCM 175/75 HG(T)/G(T)	MNX	14
180x180x100	ABS / PC / PCM 175/100 HG(T)/G(T)	MNX	14
180x180x125	ABS / PC / PCM 175/125 HG(T)/G(T)	MNX	14
180x180x150	ABS / PC / PCM 175/150 HG(T)/G(T)	MNX	14
180x180x85	ABS / PC / PCM 175/85 XHG(T)/XG(T)	MNX	14
180x180x100	ABS / PC / PCM 175/100 XHG(T)/XG(T)	MNX	14
180x180x125	ABS / PC / PCM 175/125 XHG(T)/XG(T)	MNX	14
180x180x150	ABS / PC / PCM 175/150 XHG(T)/XG(T)	MNX	14
180x180x175	ABS / PC / PCM 175/175 XHG(T)/XG(T)	MNX	14
185x110x65	FI–15PIN	PIN–BOX	60
187x122x90	TA 191209 (T)	TEMPO	28
188x160x134	ABS / PC 17/16–3	CARDMASTER	50
188x160x106	ABS / PC 17/16–L3	CARDMASTER	50
190x190x130	ABS / PC 191913 G (T)	SOLID	30
190x190x180	ABS / PC 191918 G (T)	SOLID	30
190x190x130	FEX 191913 G (T)	ATEX	55
190x190x180	FEX 191918 G (T)	ATEX	55
190x125x80	FI–AL–30PIN	PIN–BOX	62
190x130x65	FI–30PIN–N	PIN–BOX	58
190x190x130	EKHA 130 G (T)	EK	35
190x190x180	EKHA 180 G (T)	EK	35
190x190x130	EKHS 130 G (T)	EK	35
190x190x180	EKHS 180 G (T)	EK	35
190x75x55	P 081906	EURONORD	26
190x75x55	PEX 081906	ATEX	56
200x120x75	AB / PC / PCT 122008	EURONORD	22
200x120x90	AB / PC / PCT 122009	EURONORD	22
200x116x105	MCE II PC 5 MF/M	MCE	38
200x190x105	MCE II PC 9 MF/M	MCE	38
200x300x150	ARCA 203015	ARCA	66
201x163x98	TA 201610 (T)	TEMPO	28
201x151x80	AB / PC / PCT 152008	EURONORD	22
213x185x90	ABS / PC 21/18–C3	CARDMASTER	50
213x185x102	PC 21/18–FC3	CARDMASTER	50
220x120x90	PN 122209	EURONORD	26
220x120x90	PEX 122209	ATEX	56
222x125x81	ALN 122208	EURONORD	24
222x125x81	ALNX 122208	ATEX	54
230x80x65	ABS / PC F 65 G (T)	PICCOLO	18
230x80x85	ABS / PC F 85 G (T)	PICCOLO	18
230x140x95	ABS / PC M 95 G (T)	PICCOLO	18
230x140x125	ABS / PC MH 125 G (T)	PICCOLO	18
230x200x110	ALN 232011	EURONORD	24
230x200x110	ALNX 232011	ATEX	54
230x200x180	AL 232018	EURONORD	24
230x200x180	ALX 232018	ATEX	54
230x110x65	FI–20PIN	PIN–BOX	60
235x185x119	ABS / PC 21/18–3	CARDMASTER	50
237x80x55	FI–20PIN–N	PIN–BOX	58
240x191x107	TA 241911 (T)	TEMPO	28

尺寸	订货号	产品系列	页次
244x124x102	AB / ABQ / PC / PCT / PCQ 122410	EURONORD	22
244x164x90	AB / ABQ / PC / PCT / PCQ 162409	EURONORD	22
244x164x120	AB / ABQ / PC / PCT / PCQ 162412	EURONORD	22
250x150x110	CAB ABS / PC 251511 G (T)	CAB	42
250x160x90	AB / PC / PCT 162509	EURONORD	22
250x160x130	AB / PC / PCT 162513	EURONORD	22
250x160x150	AB / PC / PCT 162515	EURONORD	22
252x81x57	ALN 082506	EURONORD	24
252x81x57	ALX 082506	ATEX	54
255x180x63	ABS / PC / PCM 200/63 HG(T)/G(T)	MNX	14
255x180x75	ABS / PC / PCM 200/75 HG(T)/G(T)	MNX	14
255x180x100	ABS / PC / PCM 200/100 HG(T)/G(T)	MNX	14
255x180x150	ABS / PC / PCM 200/150 HG(T)/G(T)	MNX	14
255x180x88	ABS / PC / PCM 200/88 XHG(T)/XG(T)	MNX	14
255x180x100	ABS / PC / PCM 200/100 XHG(T)/XG(T)	MNX	14
255x180x125	ABS / PC / PCM 200/125 XHG(T)/XG(T)	MNX	14
255x180x175	ABS / PC / PCM 200/175 XHG(T)/XG(T)	MNX	14
360x255x152	ABS / PC / PCM 300/150 ZG(T)	MNX	14
256x251x121	P 252612	EURONORD	26
256x251x121	PEX 251612	ATEX	56
257x219x119	ABS / PC 25/22–C3	CARDMASTER	50
257x219x156	ABS / PC 25/22–3	CARDMASTER	50
260x160x92	PN 162609	EURONORD	26
260x160x90	PEX 162609	ATEX	56
263x162x91	ALN 162609	EURONORD	24
263x162x91	ALX 162609	ATEX	54
280x190x130	ABS / PC 281913 G (T)	SOLID	30
280x190x180	ABS / PC 281918 G (T)	SOLID	30
280x280x130	ABS / PC 282813 G (T)	SOLID	30
280x280x180	ABS / PC 282818 G (T)	SOLID	30
280x190x130	FEX 281913 G (T)	ATEX	55
280x190x180	FEX 281918 G (T)	ATEX	55
280x280x130	FEX 282813 G (T)	ATEX	55
280x280x180	FEX 282818 G (T)	ATEX	55
280x230x110	ALN 232811	EURONORD	24
280x230x110	ALNX 232811	ATEX	55
280x190x130	EKJB 130 G (T)	EK	35
280x190x180	EKJB 180 G (T)	EK	35
280x190x180	EKMB 180 T	EK	35
280x280x130	EKOE 130 G (T)	EK	35
280x280x180	EKOE 180 G (T)	EK	35
280x306x145	MCE II PC 14 MF/M	MCE	38
280x306x145	MCE II PC 14 MF/FL*	MCE	38
289x239x107	TA 292411 (T)	TEMPO	28
300x230x87	AB / PC / PCT 233009	EURONORD	22
300x230x110	AB / PC / PCT 233011	EURONORD	22
300x200x150	ARCA 302015	ARCA	66
300x200x180	CAB ABS / PC 203018 G (T)	CAB	42
300x200x180	CAB ABS / PC 302018 G (T)	CAB	42
300x200x180	CAB ABS / PC 302018 G (T)3B	CAB	42
300x300x180	CAB ABS / PC 303018 G (T)	CAB	42
300x300x180	CAB ABS / PC 303018 G (T)3B	CAB	42

尺寸	订货号	产品系列	页次
300x200x170	CAB ABSQ / PCQ 300017 G (T)	QUICK	46
300x300x170	CAB ABSQ / PCQ 303017 G (T)	QUICK	46
300x400x150	ARCA 304015	ARCA	66
300x400x160	CAB ABS 304016 G (T)	CAB	42
300x400x210	ARCA 304021	ARCA	66
314x260x95	ABS PC 30/25-C3	CARDMASTER	50
314x260x110	PC 30/25-FC3	CARDMASTER	50
315x215x170	CAB P 302017	CAB P	44
320x260x129	ABS / PC 30/25-3	CARDMASTER	50
330x230x110	ALN 233311	EURONORD	24
330x230x180	ALN 233318	EURONORD	24
340x150x101	AB / ABQ / PC / PCT / PCQ 153410	EURONORD	22
340x150x121	AB / ABQ / PC / PCT / PCQ 153412	EURONORD	22
360x160x101	AB / ABQ / PC / PCT / PCQ 163610	EURONORD	22
360x200x151	AB / ABQ / PC / PCT / PCQ 203615	EURONORD	22
344x289x117	TA 342912 (T)	TEMPO	28
350x250x150	CAB ABS / PC 352515 G (T)	CAB	42
360x160x90	ALN 163609	EURONORD	24
362x162x91	ALNX 163609	ATEX	54
361x160x91	P 163609	EURONORD	26
361x160x91	PEX 163610	ATEX	56
362x125x81	ALN 123608	EURONORD	24
362x125x81	ALX 123608	ATEX	54
380x190x130	ABS / PC 381913 G (T)	SOLID	30
380x190x180	ABS / PC 381918 G (T)	SOLID	30
380x280x130	ABS / PC 382813 G (T)	SOLID	30
380x280x180	ABS / PC 382818 G (T)	SOLID	30
380x190x130	FEX 381913 G (T)	ATEX	55
380x190x180	FEX 381918 G (T)	ATEX	55
380x280x130	FEX 382813 G (T)	ATEX	55
380x280x180	FEX 382818 G (T)	ATEX	55
380x190x130	EKMB 130 G (T)	EK	35
380x190x180	EKMB 180 G (T)	EK	35
380x190x130	EKMR 130 G (T)	EK	35
380x190x180	EKMR 180 G (T)	EK	35
380x280x130	EKPE 130 G (T)	EK	35
380x280x180	EKPE 180 G (T)	EK	35
380x280x130	EKPG 130 G (T)	EK	35
380x280x180	EKPG 180 G (T)	EK	35
380x280x180	EKPK 180 G (T)	EK	35
380x280x230	EKPK 230 G (T)	EK	35
380x280x180	EKPL 180 G (T)	EK	35
380x280x230	EKPL 230 G (T)	EK	35
383x316x134	ABS / PC 36/31-C3	CARDMASTER	50
390x316x167	ABS / PC 36/31-3	CARDMASTER	20
400x360x151	AB / ABQ 364015	EURONORD	22
400x300x150	ARCA 403015	ARCA	66
400x300x160	CAB ABS 403016 G	CAB	42
400x300x180	CAB ABS / PC 304018 G (T)	CAB	42
400x300x180	CAB ABS / PC 403018 G (T)	CAB	42
400x300x180	CAB ABS / PC 403018 G (T)3B	CAB	42
400x300x170	CAB ABSQ / PCQ 403017 G (T)	QUICK	46
400x300x210	ARCA 403021	ARCA	66
400x300x230	CAB ABSQ / PCQ 403023 G (T)	QUICK	46

尺寸	订货号	产品系列	页次
400x400x170	CAB ABSQ / PCQ 404017 G (T)	QUICK	46
400x500x210	ARCA 405021	ARCA	66
400x600x210	ARCA 406021	ARCA	67
401x230x110	ALN 234011	EURONORD	24
401x230x110	ALX 234011	ATEX	54
401x230x180	ALN 234018	EURONORD	24
401x230x180	ALNX 234018	ATEX	54
402x250x120	PEX 254012	ATEX	56
403x310x110	AL 314011	EURONORD	24
403x310x110	ALX 314011	ATEX	54
403x310x180	ALN 314018	EURONORD	24
406x401x120	P 404012	EURONORD	26
406x401x120	PEX 404012	ATEX	56
415x315x170	CAB P 403017	CAB P	44
430x306x145	MCE II PC 28 MF/M	MCE	38
430x306x145	MCE II PC 28 MF/FL*	MCE	38
450x350x160	CAB ABS / PC 453516 G (T)	CAB	42
400x500x200	CAB ABS / PC 405020 G (T)	CAB	42
500x400x200	CAB ABS / PC 504020 G (T)	CAB	42
500x400x200	CAB ABS / PC 504020 G (T)3B	CAB	42
500x400x210	ARCA 504021	ARCA	66
500x700x300	ARCA 507030	ARCA	67
515x415x230	CAB P 504023	CAB P	44
560x280x130	ABS / PC 562813 G (T)	SOLID	30
560x380x180	ABS / PC 563818 G (T)	SOLID	30
560x280x130	FEX 562813 G (T)	ATEX	55
560x380x180	FEX 563818 G (T)	ATEX	55
560x160x90	AL 165609	EURONORD	24
560x280x130	EKTH 130 G (T)	EK	35
560x380x180	EKUH 180 G (T)	EK	35
560x380x180	EKUM 180 G (T)	EK	35
560x380x180	EKUN 180 G (T)	EK	35
580x306x145	MCE II PC 42 MF/M	MCE	38
580x306x145	MCE II PC 42 MF/FL*	MCE	38
600x230x110	AL 236011	EURONORD	24
600x230x110	ALX 236011	ATEX	54
600x310x110	ALN 316011	EURONORD	24
600x310x110	ALNX 316011	ATEX	54
600x310x180	ALN 316018	EURONORD	24
600x310x180	ALNX 316018	ATEX	54
600x400x210	ARCA 604021	ARCA	67
600x400x220	CAB ABS / PC 604022 G (T)	CAB	42
600x400x220	CAB ABS / PC 604022 G (T)3B	CAB	42
600x300x170	CAB PCQ 603017 G (T)	QUICK	46
600x400x210	CAB ABSQ / PCQ 604021 G (T)	QUICK	46
600x400x270	CAB ABSQ / PCQ 604027 G (T)	QUICK	46
600x800x300	ARCA 608030	ARCA	67
615x415x230	CAB P 604023	CAB P	44
700x500x300	ARCA 705030	ARCA	67
735x535x270	CAB P 705027	CAB P	44
760x560x250	EKWH 250 G	EK	35
800x600x300	ARCA 806030	ARCA	67
835x635x300	CAB P 806030	CAB P	44
1035x835x300	CAB P 1008030	CAB P	44

FIBOX 产品的优点



防水



阻燃



容易加工



透明盖



绝缘



耐冲击性



抗腐蚀性

FIBOX



防紫外线(抗老化)




无卤素



轻便

Fibox Enclosures

代理商:

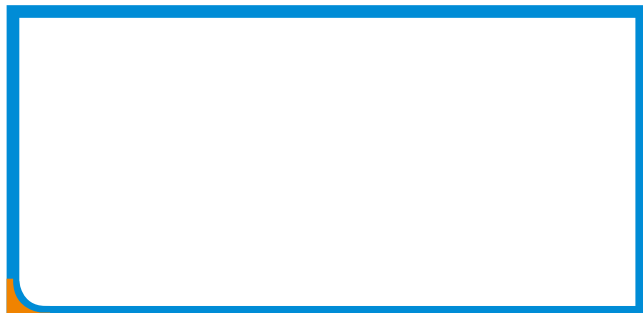

菲宝斯(上海)电气有限公司 Fibox Shanghai Ltd.

上海总部

地址: 上海市漕河泾开发区浦江高科技园内新骏环路188号3号楼4层
电话: 021-64959922 传真: 021-64959667 邮编: 201114

广州办事处

地址: 广州市经济技术开发区东鹏大道36号
电话: 020-32066371 传真: 020-32066387 邮编: 510530

北京办事处

地址: 北京市朝阳区汤立路218号明天生活馆B座1101室
电话: 18901223216, 15210192836 邮编: 100130

邮箱: info@fibox.cn
<http://www.fibox.com> www.fibox.cn

全国客服专 **4009201351**